



CARLINE



CAR LINE

Professional Products



MOTOREX CARLINE

HIGH QUALITY –
HIGH PERFORMANCE – RELIABLE:
MOTOREX CARLINE

The efficiently structured CAR-LINE range, which has received a number of new approvals from manufacturers, is available in all popular pack sizes and forms the basis for customised solutions. If you are looking for sustained success, then you need a long-term and reliable partner – Welcome to MOTOREX.

HÖG KVALITET – HÖG PRESTANDA –
HÖG TILLFÖRLITLIGHET:
MOTOREX CARLINE

Den effektivt strukturerade CARLINE serien som fått ett antal nya godkännande från fordonstillverkare. Sortimentet finns i ett antal olika förpackningsstorlekar och är basen för kundanpassade lösningar. Vill du ha hållbar framgång, då behöver du en långsiktig och tillförlitlig partner – välkommen till MOTOREX.

QUALITATIV, LEISTUNGS –
ORIENTIERT, ZUVERLÄSSIG:
MOTOREX CARLINE

Die effizient strukturierte CARLINE-Palette, ausgestattet mit den neusten Herstellerfreigaben, ist in allen gängigen Gebindegrößen erhältlich und bildet die Basis für massgeschneiderte Lösungen. Suchen Sie nachhaltigen Erfolg, dann benötigen Sie langfristige und verlässliche Partner – Willkommen bei MOTOREX.



Motor oils	Motoroljor	Motorenoele	4
Gear oils	Växellådsoljor	Getrieboele	14
Automatic transmission fluids	Automatväxellådsoljor	Automatikgetrieboele	17
Coolants	Kylarvätskor	Kühlerschutzmittel	19
Brake fluids	Bromsvätskor	Bremsflüssigkeiten	21
Greases	Smörjfett	Fette	22
Miscellaneous	Diverse	Diverses	24
Cleaners	Rengöringsmedel	Reiniger	25
Clean & Care	Rengöring & Vård	Clean & Care	28
Boutique	Shop	Boutique	32
POS materials	Skyltmaterial	POS-Material	34
Product brochures	Produktbroschyrer	Produktbroschüren	35



XPERIENCE MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

C3 FS-X SAE 0W/30

1L, 4L, 60L, 200L



Fully synthetic, super-low-friction motor oil, specially formulated and tested for sporty petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment systems and LongLife service. Extremely reliable for cold-starting and excellent temperature stability, with unique low-friction properties.

Helsyntetisk motorolja med superlåg friktion särskilt sammansatt och testad för sportiga bensin- och dieselmotorer med avgasrening och LongLife-service. Extremt kallstartsäker och temperaturstabil med unika lågfriktionsegenskaper.

Vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motoren-oel speziell formuliert und getestet für sportliche Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service. Extrem kaltstartsicher und temperaturstabil mit einzigartigen Leichtlauf-eigenschaften.

ACEA C3; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.51

FS-X SAE 0W/40

1L, 4L, 60L, 200L



Fully synthetic, super-low-friction motor oil, specially formulated and tested for sporty petrol and diesel engines. Extremely reliable for cold-starting and excellent temperature stability, with unique low-friction properties.

Helsyntetisk motorolja med superlåg friktion särskilt sammansatt och testad för sportiga bensin- och dieselmotorer. Extremt kallstartsäker och temperaturstabil med unika lågfriktionsegenskaper.

Vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motoren-oel speziell formuliert und getestet für sportliche Benzin- und Dieselmotoren. Extrem kaltstartsicher und temperaturstabil mit einzigartigen Leichtlauf-eigenschaften.

ACEA A3/B4; API SN; BMW Longlife-01; FORD WSS-M2C937-A; MB-Approval 229.5; PORSCHE A40; RENAULT RN0700, RENAULT RN0710; VW 502.00, VW 505.00; Safety + Performance: FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2

FS-X SAE 5W/40

1L, 4L, 60L, 200L



Fully synthetic, high-performance motor oil. State-of-the-art base fluids, in combination with exclusively developed additives, guarantee excellent performance values. Suitable for sporty petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment systems and LongLife service.

Helsyntetisk high performance-motorolja. Moderna basoljor kombinerade med exklusivt framtagna additiver ger utmärkta prestanda. Passar för sportiga bensin- och dieselmotorer med avgasrening och LongLife-service.

Vollsynthetisches High-Performance-Motoren-oel. Modernste Basisfluids in Kombination mit exklusiv entwickelten Additives garantieren ausgezeichnete Leistungswerte. Geeignet für sportliche Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und Long-Life-Service.

ACEA C3; API SN; Safety + Performance: BMW Longlife-04; FIAT 9.55535-S2; FORD WSS-M2C917-A; MB 229.51; PORSCHE A40; RENAULT RN0700, RENAULT RN0710; VW 502.00, VW 505.01

FS-X SAE 10W/60

1L, 4L, 60L, 200L



Fully synthetic, high-performance motor oil, developed for racing. The high-performance formula ensures a lubricating film which is extremely resistant to pressure. Specially formulated and tested for petrol and diesel engines subject to high stress. Meets the strictest requirements of Alfa Romeo, BMW and Porsche.

Helsyntetisk high performance-motorolja framtagen för motorsport. Den högpressterande formuleringen ger en extremt tryckstabil smörjfilm. Särskilt sammansatt och testad för hårt belastade bensin- och dieselmotorer. Uppfyller Alfa Romeos, BMW:s och Porsches strängaste krav.

Vollsynthetisches High-Performance-Motoren-oel, entwickelt für den Rennsport. Die Hochleistungsformulierung sorgt für einen extrem druckstabilen Schmierfilm. Speziell formuliert und getestet für hochbelastete Benzin- und Dieselmotoren. Erfüllt die strengsten Anforderungen von Alfa Romeo, BMW und Porsche.

ACEA A3/B4; API SN; Safety + Performance: BMW Longlife-01; FIAT 9.55535-H3; MB 229.5; PORSCHE A40; RENAULT RN0700, RENAULT RN0710; VW 502.00, VW 505.00

SELECT MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

LA-X SAE 5W/30

1l, 4l, 60l, 200l



Synthetic, high-tech motor oil, based on low-SAPS technology. It reduces particle emissions and has very good low-friction properties. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment system and LongLife service.

Syntetisk hightech-motorolja baserad på Low-SAPS-teknik. Ger lägre partikelemissioner och har mycket bra lågfriktionsegenskaper. Passar för bensin- och dieselmotorer med avgasrening och LongLife-service.

Synthetisches Hightech-Motorenoel, basierend auf der LowSAPS-Technologie. Es reduziert den Partikelaustritt und hat sehr gute Leichtlaufeigenschaften. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

ACEA C2, ACEA C3; API SN; BMW Longlife-04; GM DEXOS 2; MB-Approval 229.52; VW 502.00, VW 505.01; Safety + Performance: FIAT 9.55535-S3

SP-X SAE 5W/30

1l, 4l, 60l, 200l



Synthetic, high-tech motor oil, based on low-SAPS technology. State-of-the-art base fluids, in combination with exclusively developed additives, reduce fuel consumption and thus minimise pollutant emissions. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment system and LongLife service.

Syntetisk hightech-motorolja baserad på Low-SAPS-teknik. Moderna basoljor kombinerade med exklusivt framtagna additiver sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Passar för bensin- och dieselmotorer med avgasrening och LongLife-service.

Synthetisches Hightech-Motorenoel, basierend auf der LowSAPS-Technologie. Modernste Basisfluids in Kombination mit exklusiv entwickelten Additiven reduzieren den Kraftstoffverbrauch und verringern dadurch die Schadstoffemissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

ACEA C3; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.51; PORSCHE C30; VW 504.00, VW 507.00; Safety + Performance: FIAT 9.55535-S3

SP-X SAE 5W/40

1l, 4l, 60l, 200l



State-of-the-art, synthetic, high-tech motor oil offering good wear protection. Selected additives offer a heavy-duty lubricating film across the entire temperature range. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment system and LongLife service.

Modern syntetisk hightech-motorolja med bra slitageskydd. Utvalda additiver ger en hög belastbar smörjfilm över hela temperaturområdet. Passar för bensin och dieselmotorer med avgasrening och LongLife-service.

Modernes, synthetisches Hightech-Motorenoel mit gutem Verschleisschutz. Ausgewählte Additive bieten einen hochbelastbaren Schmierfilm über den gesamten Temperaturbereich. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

ACEA C3; API SN; BMW Longlife-04; FORD WSS-M2C917-A; MB-Approval 229.51; PORSCHE A40; RENAULT RN0700, RENAULT RN0710; VW 502.00, VW 505.01; Safety + Performance: FIAT 9.55535-S2

SP-X SAE 10W/40

1l, 4l, 60l, 200l




Synthetic, high-tech motor oil with a broad spectrum of applications. Selected additives offer good wear protection. The low evaporation loss (Noack) guarantees low oil consumption and thus reduced emissions. Suitable for petrol and diesel engines.

Syntetisk hightech-motorolja med brett användningsområde. Utvalda additiver ger bra slitageskydd. Den låga volatilitetsförlusten (Noack) ger låg oljeförbrukning och därmed låga emissioner. Avsedd för bensin- och dieselmotorer.

Synthetisches Hightech-Motorenoel mit breitem Einsatzspektrum. Ausgewählte Additive bieten einen guten Verschleisschutz. Der niedrige Verdampfungsverlust (Noack) garantiert einen tiefen Ölverbrauch und damit geringere Emissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

ACEA A3/B4; API SN; MB-Approval 229.3; RENAULT RN0700, RENAULT RN0710; VW 502.00, VW 505.00; Safety + Performance: FIAT 9.55535-D2, FIAT 9.55535-G2

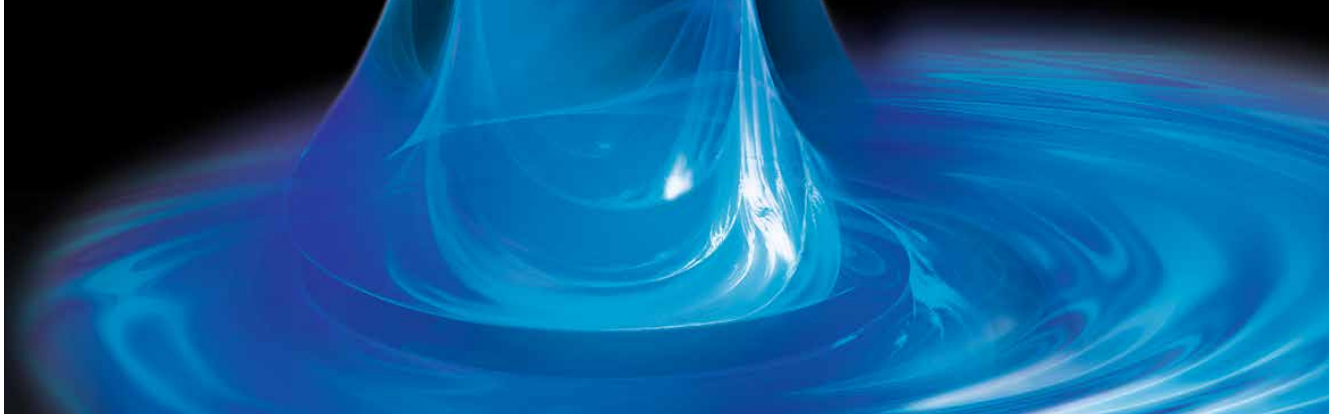

TOPAZ MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

SAE 5W/30

1l, 4l, 60l, 200l



Synthetic, multi-purpose motor oil with a broad spectrum of applications. The use of state-of-the-art base fluids, in combination with perfectly coordinated additives, guarantees optimum lubrication reliability. Suitable for petrol and diesel engines.

Syntetisk multigrademotorolja med brett användningsområde. Användningen av moderna basoljor kombinerat med perfekt anpassade additiver ger optimal smörjsäkerhet. Avsedd för bensen- och dieselmotorer.

Synthetisches Mehrbereichs-Motorenoel mit breitem Einsatzspektrum. Die Verwendung moderner Basisfluids in Kombination mit ideal darauf abgestimmten Additives garantiert eine optimale Schmiersicherheit. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

ACEA A3/B4; API SL; MB-Approval 229.5; RENAULT RN0700, RENAULT RN0710; VW 502.00, VW 505.00; Safety + Performance: GM-LLA-025, GM-LLB-025

SAE 5W/40

1l, 4l, 60l, 200l



Synthetic, multi-purpose motor oil with a broad spectrum of applications. The use of state-of-the-art base fluids, in combination with perfectly coordinated additives, guarantees optimum wear protection, even under the toughest conditions. Suitable for petrol and diesel engines.

Syntetisk multigrademotorolja med brett användningsområde. Användningen av moderna basoljor kombinerat med perfekt anpassade additiver ger optimalt slitageskydd även i tuffa miljöer. Avsedd för bensen- och dieselmotorer.

Synthetisches Mehrbereichs-Motorenoel mit breitem Einsatzspektrum. Die Verwendung moderner Basisfluids in Kombination mit ideal darauf abgestimmten Additives garantiert auch bei härtesten Einsatzbedingungen optimalen Verschleisschutz. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

ACEA A3/B4; API SN; MB-Approval 229.3; PORSCHE A40; RENAULT RN0700, RENAULT RN0710; VW 502.00, VW 505.00; Safety + Performance: FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2

SAE 10W/40

1l, 4l, 60l, 200l



High-performance, multi-purpose motor oil featuring well-balanced performance characteristics thanks to the specially selected paraffinic base oils and state-of-the-art additives. It guarantees excellent wear protection, even at high speeds and temperatures. Suitable for petrol and diesel engines.

Högpresterande multigrademotorolja med välbalanserade prestandaegenskaper tack vare särskilt utvalda paraffinbaserade basoljor och moderna additiver. Ger utmärkt slitageskydd även vid höga varvtal och temperaturer. Avsedd för bensen- och dieselmotorer.

Leistungsstarkes Mehrbereichs-Motorenoel, das dank speziell ausgewählter paraffinbasischer Grundöle und modernen Additives über ausgewogene Leistungsmerkmale verfügt. Es garantiert auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturen besten Verschleisschutz. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

ACEA A3/B4; API SL; MB-Approval 229.1; VW 501.01, VW 505.00; Safety + Performance: FIAT 9.55535-D2, FIAT 9.55535-G2



SAE 15W/40

1l, 4l, 60l, 200l



High-performance, multi-purpose motor oil featuring well-balanced performance characteristics thanks to the specially selected paraffinic base oils and state-of-the-art additives. It guarantees excellent wear protection, even at high speeds and temperatures. Suitable for petrol and diesel engines.

Högpresterande multigrademotorolja med välbalanserad prestandaegenskaper tack vare särskilt utvalda paraffinbaserade basoljor och moderna additiver. Ger utmärkt slitageskydd även vid höga varvtal och temperaturer. Avsedd för bensin- och dieselmotorer.

Leistungsstarkes Mehrbereichs-Motorenoel, das dank speziell ausgewählter paraffinbasischer Grundöle und modernen Additives über ausgewogene Leistungsmerkmale verfügt. Es garantiert auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturen besten Verschleisschutz. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

ACEA A3/B4; API SL; Safety + Performance: MB 229.1; VW 501.01, VW 505.00

SAE 20W/50

1l, 4l, 60l, 200l




High-performance, multi-purpose motor oil featuring well-balanced performance characteristics thanks to the high-quality base oils and a perfectly coordinated additive package. Particular emphasis was put on extra-low evaporation loss and thus low oil consumption. Suitable for petrol and diesel engines.

Högpresterande multigrademotorolja. Tack vare användning av kvalitetsbasoljor och optimalt anpassade additivpaket har denna olja balanserad prestanda. Extra låg volatilitetsförlust ger låg oljeförbrukning. Avsedd för bensin- och dieselmotorer.

Leistungsstarkes Mehrbereichs-Motorenoel, das dank hochwertigen Grundölen und einem optimal darauf abgestimmten Additivpaket über ausgewogene Leistungsmerkmale verfügt. Einem extra tiefen Verdampfungsverlust und somit tiefen Ölverbrauch wurde besondere Beachtung geschenkt. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

ACEA A3/B3; API SL; Safety + Performance: MB 229.1; VW 505.00

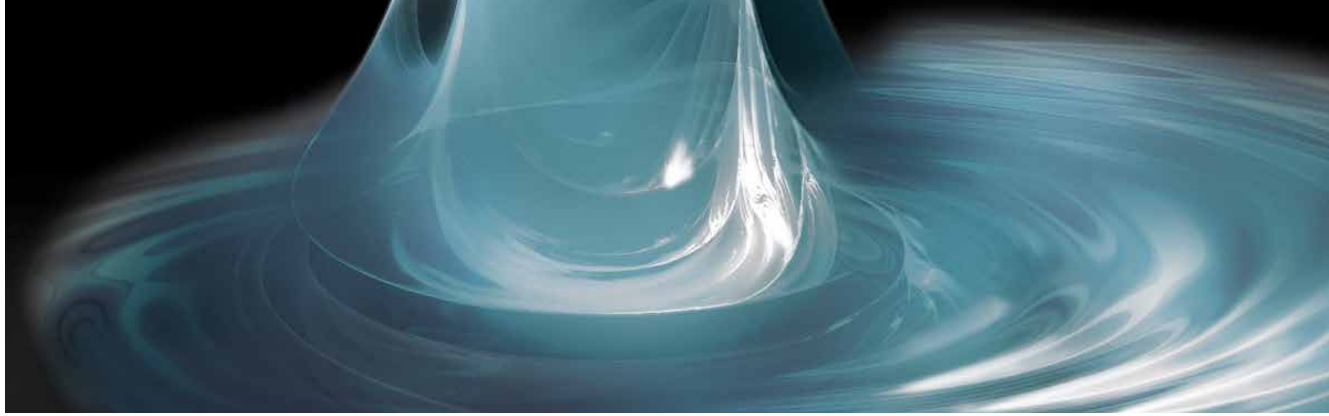

CONCEPT MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

B-XL SAE 0W/20

1l, 60l, 200l



Synthetic, highly fuel-efficient, high-performance, low-friction motor oil, specially developed for BMW Group vehicles. The pioneering low-SAPS technology ensures excellent cold-starting properties, fast lubrication times, and outstanding power reserves, while also minimising CO² emissions.

Mycket bränslebesparande och högpresterande syntetisk lågfriktionsmotorolja specialframtagen för BMW-gruppens fordon. Low-SAPS-tekniken sänker bränsleförbrukningen och ger utmärkta kallstartegenskaper, snabba smörjtider och enastående effektreserver samt låga CO²-emissioner.

Synthetisches, ausgesprochen kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenoel, speziell entwickelt für Fahrzeuge der BMW Gruppe. Die wegweisende Low-SAPS-Technologie garantiert exzellente Kaltstarteigenschaften, schnelle Durchlaufzeiten und herausragende Leistungsreserven, bei gleichzeitig niedrigstem CO²-Ausstoss.

ACEA A1/B1; BMW Longlife-14 FE+; Safety + Performance: TOYOTA; HONDA

E-XL SAE 0W/20

1l, 60l, 200l



Synthetic, highly fuel-efficient, high-performance, low-friction motor oil, which guarantees reliable wear protection and optimum friction behaviour across the entire temperature range. Suitable for latest-generation petrol and diesel engines.

Mycket bränslebesparande och högpresterande syntetisk lågfriktionsmotorolja. Ger säkert slitageskydd och optimala friktionsegenskaper över hela temperaturområdet. Passar för senaste generationens bensin- och dieselmotorer.

Synthetisches, ausgesprochen kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenoel, welches über den gesamten Temperaturbereich einen sicheren Verschleisschutz und ein optimales Reibverhalten garantiert. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren der neusten Generation.

ACEA A1/B1; VOLVO VCC RBS0-2AE; Safety + Performance: FIAT 9.55535-DSX, FIAT 9.55535-GSX

J-XL SAE 0W/20

1l, 60l, 200l



Synthetic high-performance high-lubricity engine oil with exceptional fuel economy for the most demanding petrol and diesel engines. Unique lubricity characteristics cut fuel consumption and thus reduce pollutant emissions. Meets the strict requirements of Jaguar and Land Rover.

Mycket bränslebesparande och högpresterande syntetisk lågfriktionsmotorolja för bensin- och dieselmotorer med tuffa krav. Unika lågfriktionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Uppfyller Jaguars och Land Rovers stränga krav.

Synthetisches, ausgesprochen kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenoel für Benzin- und Dieselmotoren mit höchsten Ansprüchen. Einzigartige Leichtlaufeigenschaften reduzieren den Kraftstoffverbrauch und verringern dadurch die Schadstoffemissionen. Erfüllt die strengen Anforderungen von Jaguar und Land Rover.

ACEA A1/B1; JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122



FS-V SAE 0W/30

1l, 60l, 200l

Fully synthetic, super-low-friction motor oil, with high-tech formula for extended oil change intervals (LongLife). Noticeably saves fuel and thus minimises exhaust emissions. Suitable for petrol and diesel engines with extended maintenance intervals. Meets the strict requirements of Volvo.

Helsyntetisk lågfriktionsmotorolja med hightech-formulering för förlängda oljebyttesintervaller (LongLife). Sänker märkbart bränsleförbrukningen och minskar avgasemissioner. Passar för bensin- och dieselmotorer med förlängda serviceintervaller. Uppfyller Volvos stränga krav.

Vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motoren-oel mit Hightech-Formulierung für verlängerte Oelwechselintervalle (LongLife). Spart spürbar Kraftstoff und verringert dadurch die Abgasemissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit Wartungsintervall-Verlängerungen. Erfüllt die strengen Anforderungen von Volvo.

ACEA A5/B5; VOLVO VCC-95200377



V-XL SAE 0W/30

1l, 60l, 200l

Fully synthetic, super-low-friction motor oil, with high-tech formula for extended oil change intervals (LongLife). Noticeably saves fuel and thus minimises exhaust emissions. Suitable for petrol and diesel engines with extended maintenance intervals. Specially developed for cars and light commercial vehicles with the pump-nozzle system of the Volkswagen Group.

Helsyntetisk lågfriktionsmotorolja med hightech-formulering för förlängda oljebyttesintervaller (LongLife). Sänker märkbart bränsleförbrukningen och minskar avgasemissioner. Passar för bensin- och dieselmotorer med förlängda serviceintervaller. Specialframtagen för personbilar och lätta nyttofordon med direktinsprutning från Volkswagen-gruppen.

Vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motoren-oel mit Hightech-Formulierung für verlängerte Oelwechselintervalle (LongLife). Spart spürbar Kraftstoff und verringert dadurch die Abgasemissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit Wartungsintervall-Verlängerungen. Speziell entwickelt für PKW- und leichte Nutzfahrzeuge mit Pumpe-Düse der Volkswagen-Gruppe.

ACEA A5/B5; VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01



X-C2 SAE 0W/30

1l, 60l, 200l

Fully synthetic, super-low-friction motor oil with outstanding values when it comes to saving fuel and reducing pollutant emissions. Suitable for petrol and diesel engines with state-of-the-art exhaust gas aftertreatment systems. Meets the strict requirements of the PSA Peugeot-Citroën Group.

Helsyntetisk lågfriktionsmotorolja som sänker bränsleförbrukningen och minskar emissioner med skadliga ämnen. Passar för bensin- och dieselmotorer med moderna avgasreningssystem. Uppfyller PSA Peugeot-Citroëngruppens stränga krav.

Vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motoren-oel mit hervorragenden Werten in den Bereichen Kraftstoffeinsparung und Schadstoff-Emissionssenkung. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit modernsten Abgasnachbehandlungs-Systemen. Erfüllt die strengen Anforderungen der PSA Peugeot-Citroën Gruppe.

ACEA C2; PSA B71 2312; Safety + Performance: FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1; FORD WSS-M2C950-A; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007



F-EB SAE 5W/20

1l, 60l, 200l



Synthetic, high-performance, low-friction motor oil, specially developed for the Ford EcoBoost® engine series. State-of-the-art base fluids, in combination with special additives, guarantee minimum lubrication times and optimised friction values. Unique low-friction properties reduce fuel consumption and thus minimise pollutant emissions.

Syntetisk högpresterande lågfriktionsmotorolja specialframtagen för Fords EcoBoost®-motorserie. Moderna basoljor kombinerade med specialadditiver ger mycket korta smörjtider och optimerade friktionsegenskaper. Unika lågfriktionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen.

Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenoel, speziell entwickelt für die Ford EcoBoost® Motorenreihe. Modernste Basisfluids in Kombination mit speziellen Additiven garantieren kürzeste Durchlaufzeiten und optimierte Reibwerte. Einzigartige Leichtlauf-eigenschaften reduzieren den Kraftstoffverbrauch und verringern dadurch die Schadstoffemissionen.

ACEA A1/B1; API SN; FORD WSS-M2C948-B; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004; Safety + Performance: FIAT 9.55535-CR1

J-XL SAE 5W/20

1l, 60l, 200l



Synthetic, high-performance, low-friction motor oil for the most demanding petrol and diesel engines. Unique low-friction properties reduce fuel consumption and thus minimise pollutant emissions. Meets the strict requirements of Jaguar, Land Rover and Range Rover.

Syntetisk högpresterande lågfriktionsmotorolja för bensin- och dieselmotorer med högt ställda krav. Unika lågfriktionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Uppfyller Jaguars, Land- och Range Rovers stränga krav.

Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenoel für Benzin- und Dieselmotoren mit höchsten Ansprüchen. Einzigartige Leichtlauf-eigenschaften reduzieren den Kraftstoffverbrauch und verringern dadurch die Schadstoffemissionen. Erfüllt die strengen Anforderungen von Jaguar, Land- und Range Rover.

ACEA C2; API SN

TS-X SAE 5W/30

1l, 60l, 200l



Synthetic, high-performance, low-friction motor oil for petrol and diesel engines. Thanks to the use of special base fluids, in synergy with high-quality additives, it guarantees the very highest lubrication reliability, even under the toughest conditions. Meets the strict requirements of the Ford Group as well as Jaguar and Land Rover.

Syntetisk högpresterande lågfriktionsmotorolja för bensin- och dieselmotorer. Ger mycket bra smörjsäkerhet även i tuffa miljöer tack vare specialbasoljor i synergi med kvalitetsadditiver. Uppfyller Ford-gruppens samt Jaguars och Land Rovers stränga krav.

Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenoel für Benzin- und Dieselmotoren. Dank Verwendung spezieller Basisfluids in Synergie mit hochwertigen Additiven ist auch unter härtesten Bedingungen höchste Schmiersicherheit garantiert. Erfüllt die strengen Anforderungen der Ford-Gruppe als auch von Jaguar und Land Rover.

ACEA A1/B1, ACEA A5/B5; FORD WSS-M2C913-D; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003; Safety + Performance: FIAT 9.55535-G1, FIAT 9.55535-N1



X-C1 SAE 5W/30

1l, 60l, 200l

Synthetic, high-performance, low-friction motor oil for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment systems (catalytic converters, diesel particle filters). Additives developed exclusively for this formula, in combination with unique low-friction properties, reduce fuel consumption and thus minimise pollutant emissions. Meets the strict requirements of Jaguar, Land Rover and Mazda.

Syntetisk högpresterande lågfriktionsmotorolja för bensin- och dieselmotorer med avgasreningssystem (katalysatorer, dieselpartikelfilter). Exklusivt framtagna additiver kombinerade med unika lågfriktionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Uppfyller Jaguars, Land Rovers och Mazdas stränga krav.

Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenoel für Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungs-Systemen (Katalysatoren, Dieselpartikelfilter). Exklusiv für diese Formulierung entwickelte Additives kombiniert mit einzigartigen Leichtlaufeigenschaften reduzieren den Kraftstoffverbrauch und verringern dadurch die Schadstoffemissionen. Erfüllt die strengen Anforderungen von Jaguar, Land Rover und Mazda.

ACEA C1; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005



X-C2 SAE 5W/30

1l, 60l, 200l

Synthetic, high-performance, low-friction motor oil for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment systems (catalytic converters, diesel particle filters). Additives developed exclusively for this formula, in combination with unique low-friction properties, reduce fuel consumption and thus minimise pollutant emissions. Meets the strict requirements of the PSA Peugeot-Citroën Group.

Syntetisk högpresterande lågfriktionsmotorolja för bensin- och dieselmotorer med avgasreningssystem (katalysatorer, dieselpartikelfilter). Exklusivt framtagna additiver kombinerade med unika lågfriktionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Uppfyller PSA Peugeot-Citroëngruppens stränga krav.

Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenoel für Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungs-Systemen (Katalysatoren, Dieselpartikelfilter). Exklusiv für diese Formulierung entwickelte Additives kombiniert mit einzigartigen Leichtlaufeigenschaften reduzieren den Kraftstoffverbrauch und verringern dadurch die Schadstoffemissionen. Erfüllt die strengen Anforderungen der PSA Peugeot-Citroën Gruppe.

ACEA A5/B5, ACEA C2; API SN; PSA B71 2290; Safety + Performance: FIAT 9.55535-S1; IVECO 18-1811



PROFILE MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE



V-XL SAE 0W/30

1L, 60L, 200L

Fully synthetic premium high-lubricity engine oil specially developed for vehicles from the Volkswagen Group. The latest base fluids in combination with special additives guarantee high wear protection and excellent values as regards fuel economy and emissions. Suitable for petrol and diesel engines with an exhaust aftertreatment system and LongLife Service.

Helsyntetisk motorolja med superlåg friktion. Specialframtagen för Volkswagen-gruppens fordon. Moderna basoljor kombinerade med specialadditiver ger bra slitageskydd och mycket bra värden för bränsleekonomi och skadliga emissioner. Passar för bensin- och dieselmotorer med avgasrening och LongLife-service.

Vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motorenoel speziell entwickelt für Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe. Modernste Basisfluids in Kombination mit speziellen Additiven garantieren einen hohen Verschleisschutz und hervorragende Werte im Bereich Fuel Economy und Schadstoffausstoss. Geeignet für Benzin und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

ACEA C3; VW 504.00, VW 507.00



D-XL SAE 5W/30

1L, 60L, 200L

Synthetic, high-tech motor oil specially developed for vehicles of the GM Group. The pioneering low-SAPS technology, in combination with unique low-friction properties, reduces fuel consumption and thus minimises pollutant emissions. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment system and LongLife service.

Syntetisk hightech-motorolja specialframtagen för GM-gruppens fordon. Low-SAPS-tekniken kombinerad med unika lågfriktionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Passar för bensin- och dieselmotorer med avgasrening och LongLife-service.

Synthetisches Hightech-Motorenoel speziell entwickelt für Fahrzeuge der GM-Gruppe. Die wegweisende LowSAPS-Technologie in Kombination mit einzigartigen Leichtlaufeigenschaften reduziert den Kraftstoffverbrauch und verringert dadurch die Schadstoffemissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

ACEA C2, ACEA C3; API SN; GM DEXOS 2



R-XL SAE 5W/30


1L, 60L, 200L

Synthetic, high-tech motor oil for petrol and diesel engines with state-of-the-art exhaust gas aftertreatment systems. The pioneering low-SAPS technology, in combination with unique low-friction properties, reduces fuel consumption and thus minimises pollutant emissions. It was designed to extend maintenance intervals and meets the strict requirements of Renault.

Syntetisk hightech-motorolja för bensin- och dieselmotorer med moderna avgasreningssystem. Low-SAPS-tekniken kombinerad med unika lågfriktionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Mycket lämplig för förlängda serviceintervaller. Uppfyller Renaults stränga krav.

Synthetisches Hightech-Motorenoel für Benzin- und Dieselmotoren mit modernen Abgasnachbehandlungs-Systemen. Die wegweisende LowSAPS-Technologie in Kombination mit einzigartigen Leichtlaufeigenschaften reduziert den Kraftstoffverbrauch und verringert dadurch die Schadstoffemissionen. Es ist ausgelegt für Wartungsintervall-Verlängerung und erfüllt die strengen Anforderungen von Renault.

ACEA C4; MB-Approval 226.51; RENAULT RN0720

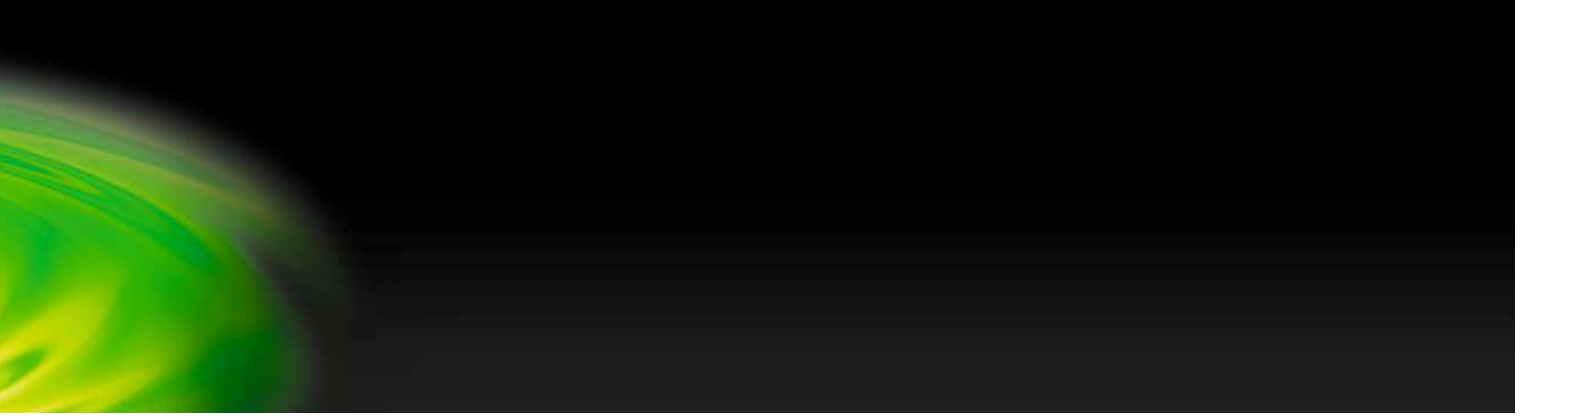

V-XL SAE 5W/30

1l, 60l, 200l

Synthetic, high-tech motor oil with very good low-friction properties and reduced particle emissions. Specially developed for vehicles of the Volkswagen Group. The use of state-of-the-art base fluids, in combination with low-SAPS additives developed exclusively for this formula, guarantees optimum lubrication reliability under all usage conditions. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment system and LongLife service.

Syntetisk hightech-motorolja med mycket bra lågfriktionsegenskaper. Sänker partikelemissioner. Specialframtagen för Volkswagen-gruppens fordon. Användningen av moderna basoljor kombinerat med exklusivt framtagna Low SAPS-additiver ger optimal smörjsäkerhet i alla miljöer. Passar för bensin- och dieselmotorer med avgasrening och LongLife-service.

Synthetisches Hightech-Motorenoel mit sehr guten Leichtlaufeigenschaften und reduziertem Partikelaustritt. Speziell entwickelt für Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe. Die Verwendung modernster Basisfluids in Kombination mit exklusiv für diese Rezeptur entwickelten LowSAPS-Additiven garantiert eine optimale Schmiersicherheit unter allen Einsatzbedingungen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

ACEA C3; PORSCHE C30; VW 504.00, VW 507.00



V-XL SAE 5W/40

1l, 60l, 200l

Synthetic, extremely pressure-resistant, high-tech motor oil, which, thanks to the targeted formula, guarantees optimum lubrication reliability. Specially developed for the pump-nozzle injection systems of the Volkswagen Group. Suitable for petrol and diesel engines.

Syntetisk belastningstålig hightech-motorolja som ger optimal smörjsäkerhet. Specialframtagen för Volkswagen-gruppens bensin- och dieselmotorer med direktinsprutning.

Synthetisches, äusserst druckbeständiges Hightech-Motorenoel, welches dank gezielter Formulierung optimale Schmiersicherheit garantiert. Speziell entwickelt für Pumpe-Düse-Einspritzsysteme der Volkswagen-Gruppe. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

ACEA C3; API SN; PORSCHE A40; VW 502.00, VW 505.01



M-XL SAE 5W/40

1l, 60l, 200l

Synthetic, high-tech motor oil specially developed for the high-performance petrol and diesel engines of the Daimler Group. The use of state-of-the-art base fluids, in combination with perfectly coordinated additives, guarantees optimum lubrication reliability.

Syntetisk hightech-motorolja specialframtagen för Daimler-gruppens effektstarka bensin- och dieselmotorer. Användningen av moderna basoljor kombinerat med perfekt anpassade additiver ger optimal smörjsäkerhet.

Synthetisches Hightech-Motorenoel speziell entwickelt für leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren der Daimler-Gruppe. Die Verwendung moderner Basisfluids in Kombination mit ideal darauf abgestimmten Additiven garantieren eine optimale Schmiersicherheit.

ACEA A3/B4; API SL; MB-Approval 229.5



G-DI SAE 10W/30

1l, 60l, 200l

Synthetic, high-tech motor oil specially developed for Mitsubishi GDI (Gasoline Direct Injection) engines. Specially coordinated additives ensure a lasting reduction of deposits in the intake tract and combustion chamber. The low evaporation loss (Noack) guarantees low oil consumption and thus reduced emissions.

Syntetisk hightech-motorolja specialframtagen för Mitsubishi GDI-motorer (Gasoline-Direct-Injection). Ger tack vare specialanpassade additiver bestående sänkning av avlagringar i insug och förbränningsrum. Den låga volatilitetsförlusten (Noack) ger låg oljeförbrukning och på så vis låga emissioner.

Synthetisches Hightech-Motorenoel speziell entwickelt für Mitsubishi GDI (Gasoline-Direct-Injection) Motoren. Es sorgt durch seine speziell abgestimmte Additivierung für eine nachhaltige Reduzierung von Ablagerungen im Ansaugtrakt und Brennraum. Der niedrige Verdampfungsverlust (Noack) garantiert einen tiefen Ölverbrauch und damit geringere Emissionen.

ACEA A3/B4; API SL



GEAR OILS | VÄXELLÅDSOLJOR | GETRIEBEOELE

PRISMA



SF SAE 75W/85

4l, 25l, 60l, 200l

GEAR OIL PRISMA SF SAE 75W/85 is a synthetic high-lubricity oil for synchronised gearboxes. Working in synergy with the very latest additives, the formulation features outstanding shifting comfort, excellent shear and oxidation stability and a high level of corrosion protection.

GEAR OIL PRISMA SF SAE 75W/85 är en syntetisk lågfriktionsväxellådsolja för synkroniserade växellådor. Synergien med moderna additiver har resulterat i en formel med mycket bra växlingskomfort, utmärkt skjuv- och oxidationsstabilitet och högt korrosionsskydd.

GEAR OIL PRISMA SF SAE 75W/85 ist ein synthetisches Leichtlauföl für synchronisierte Schaltgetriebe. In Synergie mit den neuesten Additiven resultiert eine Formulierung mit hervorragendem Schaltkomfort, ausgezeichnetem Scher- und Oxidationsstabilität und hohem Korrosionsschutz.

API GL 4; Safety + Performance: ZF TE-ML02B, ZF TE-ML02D, ZF TE-ML08



HF SAE 75W/85

4l, 25l, 60l, 200l

GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 is a low-friction gear oil for synchronised manual gearboxes. In synergy with special additives, the result is a formula offering extremely comfortable shifting, excellent shear stability and oxidation stability, and very good corrosion protection. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 is an HF low-friction gear oil (HF = high friction) for selected synchronised manual gearboxes in cars and light commercial vehicles. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 has been tested in a variety of gearboxes of the brands TOYOTA, FORD, MITSUBISHI, SUBARU and DAEWOO, and achieved superb results.

GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 är en lågfriktionsväxellådsolja för synkroniserade växellådor. Synergien med utvalda additiver har resulterat i en formel med mycket bra växlingskomfort, utmärkt skjuv- och oxidationsstabilitet och högt korrosionsskydd. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 är en HF-lågfriktionsväxellådsolja (HF = High Friction) för utvalda, synkroniserade växellådor i personbilar och lätta nyttofordon. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 är testad i TOYOTAS, FORDS MITSUBISHIS, SUBARUS och DAEWOOS olika växellådor med mycket bra resultat.

GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 ist ein Leichtlaufgetriebeöl für synchronisierte Schaltgetriebe. In Synergie mit speziellen Additiven resultiert eine Formulierung mit hervorragendem Schaltkomfort, ausgezeichnetem Scher- und Oxidationsstabilität und hohem Korrosionsschutz. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 ist ein HF-Leichtlauf-Getriebeöl (HF = High Friction) für ausgewählte synchronisierte Schaltgetriebe in PKW's und leichten Nutzfahrzeugen. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 wurde in verschiedenen Getrieben der Marken TOYOTA, FORD, MITSUBISHI, SUBARU und DAEWOO getestet und erreichte hervorragende Resultate.

API GL 4



ZX SAE 75W/80

1l, 4l, 25l, 60l, 200l

GEAR OILS PRISMA ZX SAE 75W/80 is a synthetic, low-friction oil for a multitude of uses. Guarantees optimum lubrication over a large temperature range, even under high loads, both in synchronised and unsynchronised manual gearboxes and axle drives.

GEAR OILS PRISMA ZX SAE 75W/80 är en syntetisk lågfriktionsväxellådsolja med många användningsområden. Ger optimal smörjning över ett stort temperaturområde i såväl synkroniserade som osynkroniserade växellådor och drivaxlar även vid höga belastningar.

GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/80 ist ein synthetisches Leichtlauf Öl für den vielseitigen Einsatz. Eine optimale Schmierung über einen grossen Temperaturbereich ist sowohl in synchronisierten wie in unsynchronisierten Schaltgetrieben und Antriebsachsen auch unter hohen Belastungen gewährleistet.

API GL 4/5; Safety + Performance: ZF TE-ML-08



ZX SAE 75W/90

1l, 4l, 25l, 60l, 200l

GEAR OILS PRISMA ZX SAE 75W/90 is a synthetic gear oil for a multitude of uses. Guarantees optimum lubrication over a large temperature range, even under extreme conditions, both in synchronised and unsynchronised manual gearboxes in axles. GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 guarantees reliable lubrication in axle drives and end drives subject to high loads, while at the same time offering flawless functioning of manual gearbox synchronisation.

GEAR OILS PRISMA ZX SAE 75W/90 är en syntetisk växellådsolja med många användningsområden. Ger optimal smörjning över ett stort temperaturområde i såväl synkroniserade som osynkroniserade växellådor och axlar även i extrema miljöer. GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 ger tillförlitlig smörjning i hårdbelastade axlar och slutväxlar samt ger smidig synkronisering i växellådan.

GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 ist ein synthetisches Getriebeöl für den vielseitigen Einsatz. Eine optimale Schmierung über einen grossen Temperaturbereich ist sowohl in synchronisierten wie in unsynchronisierten Schaltgetrieben in Achsen auch unter extremen Bedingungen gewährleistet. GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 garantiert in hoch belasteten Achs- und Endantrieben zuverlässige Schmierung und bietet zugleich eine tadellose Funktion der Synchronisierung von Schaltgetrieben.

API GL 4/5; Safety + Performance: EATON; IVECO; ZF TE-ML-05A, ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-08, ZF TE-ML-12E

UNISYNT



ZX SAE 75W/90

1l, 25l, 60l, 200l

Fully synthetic, high-performance gear oil for manual lorry gearboxes and axle drives.

Helsyntetisk högpresterande växellådsolja för växellådor och drivaxlar.

Vollsynthetisches Höchstleistungs-Getriebeöl für LKW-Schaltgetriebe und Achsantriebe.

API GL4/5, API MT-1; ARVIN MERITOR 0-76-A, ARVIN MERITOR 0-76-D; MACK GO-J; MAN 341 E-3, MAN 341 Z-2, MAN 342 M-3; MB-Approval 235.8; MIL-PRF-2105E; MT-1; SAE J 2360; SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML-02B, ZF TE-ML-05B, ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-08, ZF TE-ML-12B, ZF TE-ML-16F, ZF TE-ML-17B, ZF TE-ML-19C, ZF TE-ML-21B

PENTA



LS SAE 75W/90

1l, 25l, 60l, 200l

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 is a fully synthetic, special gear oil with LS (limited slip) additives. The fully synthetic base oils, in combination with perfectly coordinated additives, guarantee extremely flat temperature/viscosity behaviour and maximum shear stability. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 is perfectly suited to use in axle drives subjected to very high loads, both with and without self-locking. Special LS (limited slip) additives are demanded in the self-locking differentials of various manufacturers.

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 är en helsyntetisk specialväxellådsolja med LS-tillsatser (Limited Slip). Helsyntetiska basoljor kombinerade med optimalt anpassade additiver ger extremt flacka temperatur-/viskositetsegenskaper och mycket bra skjuvstabilitet. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 passar optimalt för användning i hårdbelastade axlar med eller utan självlåsande diffspärrar. Olika tillverkare av självlåsande diffspärrar kräver särskilda LS-additiver (LS = Limited Slip).

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 ist ein vollsynthetisches Spezial-Getriebeöl mit LS-Zusätzen (Limited-Slip). Die vollsynthetischen Basisöle kombiniert mit optimal abgestimmten Additives garantieren ein extrem flaches Temperatur-Viskositäts-Verhalten und höchste Scherstabilität. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 eignet sich optimal für den Einsatz in höchst belasteten Achsgetrieben mit und ohne Selbstsperrung. Spezielle LS-Additives (LS = Limited Slip) werden in Selbst-Sperrdifferentialen von verschiedenen Herstellern verlangt.

API GL5-LS; Safety + Performance: ZF TE-ML-05D, ZF TE-ML12D



LS SAE 75W/140

1l, 25l, 60l, 200l

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 is a fully synthetic, special gear oil with LS (limited slip) additives. The fully synthetic base oils, in combination with perfectly coordinated additives, guarantee extremely flat temperature/viscosity behaviour and maximum shear stability. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 is perfectly suited to use in axle drives subjected to very high loads, both with and without self-locking. Special LS (limited slip) additives are demanded in the self-locking differentials of various manufacturers.

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 är en helsyntetisk specialväxellådsolja med LS-tillsatser (Limited Slip). Helsyntetiska basoljor kombinerade med optimalt anpassade additiver ger extremt flacka temperatur-/viskositetsegenskaper och mycket bra skjuvstabilitet. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 passar optimalt för användning i hårdbelastade axlar med eller utan självlåsande diffspärrar. Olika tillverkare av självlåsande diffspärrar kräver särskilda LS-additiver (LS = Limited Slip).

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 ist ein vollsynthetisches Spezial-Getriebeöl mit LS-Zusätzen (Limited-Slip). Die vollsynthetischen Basisöle kombiniert mit optimal abgestimmten Additives garantieren ein extrem flaches Temperatur-Viskositäts-Verhalten und höchste Scherstabilität. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 eignet sich optimal für den Einsatz in höchst belasteten Achsgetrieben mit und ohne Selbstsperrung. Spezielle LS-Additives (LS = Limited Slip) werden in Selbst-Sperrdifferentialen von verschiedenen Herstellern verlangt.

API GL5-LS; Safety + Performance: ZF TE-ML-05D, ZF TE-ML12D



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS | AUTOMATVÄXELLÅDSOLJOR | AUTOMATIKGETRIEBEÖLE



ATF DEXRON VI

4L, 25L, 60L, 200L

ATF DEXRON VI meets the strict GM specifications. The special ATF formula makes the product ideal for comfortable shifting and guarantees outstanding lubricating properties.

ATF DEXRON VI uppfyller kraven i GM:s stränga specifikationer. Den särskilda ATF-formeln ger produkten optimal växlingskomfort och suveräna smörjegen-skaper.

ATF DEXRON VI erfüllt die strengen Spezifikationen von GM. Die spezielle ATF Formulierung verleiht dem Produkt einen optimalen Schaltkomfort und garantiert hervorragende Schmiereigenschaften.

DEXRON VI



ATF DEXRON III

1L, 4L, 25L, 60L, 200L

ATF DEXRON III is a versatile, high-performance ATF, which meets the high requirements of the General Motors DEXRON III H specification. ATF DEXRON III is recommended for many car and commercial vehicle automatic gearboxes. Furthermore, it is suitable for power steering and various manual gearboxes for which an ATF is specified.

ATF DEXRON III är en högpresterande ATF med många användningsområden som uppfyller de högt ställda kraven i General Motors DEXRON III H-specifikation. ATF DEXRON III är rekommenderad för många personbilar och nyttofordon med automatväxellåda. Dessutom passar den för servostyrningar och diverse ATF-specificerade växellådor.

ATF DEXRON III ist ein vielseitig einsetzbares High Performance ATF, dass die hohen Anforderungen der General Motors DEXRON III H Spezifikation erfüllt. ATF DEXRON III wird für viele Pkw- und Nutzfahrzeug- Automatikgetriebe empfohlen. Darüber hinaus eignet es sich für Servolenkungen, und diverse Handschaltgetriebe, für die ein ATF spezifiziert ist.

ALLISON C4; CAT TO-2; DEXRON III H; MERCON; VOITH H55.6335.4x; ZF TE-ML-05L, ZF TE-ML-09, ZF TE-ML-21L
Safety + Performance: LT 71141; MB 236.1, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11; MOPAR +3/+4; VOITH H55.6335;
VW TL 521 62, VW TL 529 90; ZF TE-ML-03D, ZF TE-ML-04D, ZF TE-ML-11A, ZF TE-ML-11B, ZF TE-ML-14A, ZF TE-ML-17C



ATF J III

1L, 4L, 25L, 60L, 200L

ATF J III is a high-quality, semi-synthetic transmission fluid and is recommended especially for the automatic gearboxes of Japanese manufacturers. In addition, it can be used for a wide variety of brands with the Dexron III H approval. (adhere to manufacturer's instructions)

ATF J III är en högkvalitativ, delsyntetisk växellådsolja som framförallt rekommenderas för automatväxellådor från japanska tillverkare. Dessutom går den att använda för olika bilmärken som kräver Dexron III H-godkännande. (Följ tillverkarens anvisningar)

ATF J III ist eine hochwertige teilsynthetische Getriebeflüssigkeit und wird speziell für automatische Getriebe von japanischen Herstellern empfohlen. Zudem kann es mit der Dexron III H Freigabe bei verschiedenster Marken eingesetzt werden. (Herstellervorschrift beachten)

ALLISON C4; CAT TO-2; DEXRON III H; Safety + Performance: AISIN WARNER AW-1; ALLISON TES-295, ALLISON TES-389; HONDA ATF Z-1 / DW-1; HYUNDAI SP III; JASO M315 1A; JWS 3309; KIA SP-III; MITSUBISHI SP-II-III; NISSAN MATIC D, NISSAN MATIC J, NISSAN MATIC K; SUBARU ATF OIL; TOYOTA TII-III IV; VW TL 550 25



CVT FLUID SB

25l, 60l, 200l



CVT FLUID SB is a high-performance, state-of-the-art product for use in continuous variable transmissions (CVT). The excellent base oil and special additive guarantee a high level of running comfort and reliable lubrication.

CVT FLUID SB är en effektiv, modern produkt som är specialgjord för användning i steglösa CVT-växellådor (Continuous Variable Transmission). Den anpassade basoljan och specialadditiven ger mycket smidig komfort samt tillförlitlig smörjning.

CVT FLUID SB ist ein leistungsstarkes zukunftsorientiertes Produkt für den Einsatz in stufenlosen CVT (Continuous Variable Transmission) Getrieben. Durch das hervorragende Basisöl und der speziellen Additivierung wird ein hoher Laufkomfort sowie eine zuverlässige Schmierung gewährleistet.

CITROËN DIA QUEEN CVTF-J1; DAIHATSU AMMIX CVT; DODGE/JEEP CVTF+4, NS-2; GM/SATURN DEX-CVT; HONDA CVTF, HCF-2, HMMF; HYUNDAI/KIA CVT-J1; MINI COOPER EZL 799A; MITSUBISHI CVTF-J1, J4; NISSAN CVT NS-1, NS-2, NS-3; PEUGEOT DIA QUEEN CVTF-J1; SUBARU CVT LINEARTRONIC, CVT HIGH TORQUE LINEARTRONIC; SUZUKI CVTF TC, NS-2, GREEN 1, GREEN 2; TOYOTA CVTF FE, CVTF TC

PENTOSIN FFL-2

1l, 20l



Special gear oil for use in VW/Audi dual shift gearboxes (DSG). State-of-the-art additives ensure steady friction characteristics, which guarantee smooth operation for these high-tech units. PENTOSIN FFL-2 is the only initial filling and service gear oil officially approved by the VW Group.

Specialväxellådsolja för användning i nya VW/Audi-växellådor med dubbelkoppling (DSG). Moderna additiver ger stabila friktionsegenskaper som gör att högteknologiska enheter fungerar felfritt. PENTOSIN FFL-2 är den enda original- och serviceväxellådsolja som VW-koncernen godkännt officiellt.

Spezialgetriebeöl für den Einsatz in VW/Audi-Nass-Doppelkupplungsgetrieben (DSG). Dank modernster Additivierung wird eine stabile Reibungscharakteristik erreicht, welche einen einwandfreien Betrieb dieser Hightech-Aggregate gewährleistet. PENTOSIN FFL-2 ist das einzige Erstbefüll- und Servicegetriebeöl, welches vom VW-Konzern offiziell freigegeben wurde.

VWTL 521 82



COOLANTS | KYLARVÄTSKOR | KÜHLERSCHUTZMITTEL

COOLANT M3.0 OAT-TECHNOLOGY

Concentrate: 4l, 25l, 60l, 200l
Ready to use: 1l, 4l, 25l, 60l, 200l



COOLANT M3.0 on an ethylene glycol basis offers outstanding protection against freezing, corrosion, limescale and overheating in state-of-the-art engines, especially highly stressed aluminium engines. The inhibitors used effectively prevent corrosion and deposits in the key components of the cooling system, such as cooling channels in the cylinder head and engine block, cooler, water pump and heat exchanger.

COOLANT M3.0 är en etylenglykolbaserad kylarvätska för moderna motorer, framförallt hårdbelastade aluminiummotorer. Ger mycket bra skydd mot frost, korrosion, kalkavlagringar och överhettning. De använda inhibitorerna motverkar effektivt korrosion och avlagringar i kylsystemets viktiga delar som kylkanaler i topplock och motorblock, vattenpump och värmesystemet.

COOLANT M3.0 auf Ethylenglykolbasis bietet bei modernen Motoren, insbesondere aber hochbelasteten Aluminiummotoren, hervorragenden Schutz gegen Frost, Korrosion, Kalkablagerung und Überhitzung. Die verwendeten Inhibitoren verhindern wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem mit seinen wichtigen Bauteilen wie Kühlkanälen im Zylinderkopf und Motorblock, Kühler, Wasserpumpe und Heizungswärmetauscher.

MAN 324 Typ SNF; MB-Approval 325.3 (RTU: MB-Approval 326.3); VW TL 774-D (G 12), VW TL 774-F (G12 plus); Safety + Performance: ASTM D 3306, ASTM D 4985; BS 6580; CUMMINS IS serie N14; DAF 74002; DETROIT DIESEL (Power Cool Plus); DEUTZ / MWM 0199-99-2091/8; FORD WSS-M97B44-D; HITACHI; JASO M325; JENBACHER; JIS K2234; KOBELCO; KOMATSU 07.892 (2009); KSM 2142; LIEBHERR MD1-36-130; MAZDA MEZ MN 121D; OPEL/GM 6277M / B040 1065 / GMW 3420; SCANIA TB 1451; YANMAR

COOLANT M4.0 SI-OAT-TECHNOLOGY

Concentrate: 4l, 25l, 60l, 200l
Ready to use: 4l, 60l, 200l



COOLANT M4.0 is a coolant based on ethylene glycol which combines organic and silicate technology to meet the requirements of well-known vehicle manufacturers. The coolant offers state-of-the-art engines, especially highly stressed engines, powerful protection against freezing and corrosion and thus effectively prevents deposits in the cooling system.

COOLANT M4.0 är en kylvätska på etylenglykolbas som kombinerar organisk teknik och silikatteknik för att uppfylla kraven från ledande fordonstillverkare. Kylarvätskan ger framförallt moderna hårdbelastade motorer ett effektivt frost- och korrosionsskydd, samt motverkar effektivt avlagringar i kylsystemet.

COOLANT M4.0 ist ein auf Ethylenglykol-Basis aufgebautes Kühlerschutzmittel bei welchem organische und Silikattechnologie kombiniert wurde, um die Anforderungen von bekannten Fahrzeughersteller zu erfüllen. So bietet das Kühlerschutzmittel in modernsten, insbesondere bei hochbelasteten Motoren einen leistungsfähigen Frost- und Korrosionsschutz und verhindert so wirkungsvoll Ablagerungen im Kühlsystem.

AS 2108-2004; ASTM D 3306, ASTM D 4985; BENTLEY/BUGATTI > 2008: TL 774-G; BS 6580-2010; CUMMINS CES 14603; CUNA NC 956-16; JIS K 2234-2006; MAN 324 Si-OAT; MB-Approval 325.5 (RTU: MB-Approval 326.5); ÖNORM V 5123; SAE J1034; SANS 1251-2005; SH 0521-199; VW TL 774-G (G12 plus plus); Safety + Performance: SCANIA



COOLANT M4.13 SI-OAT-TECHNOLOGY

Concentrate: 25l, 60l, 200l
Ready to use: 4l, 60l, 200l

COOLANT M4.13 is a coolant based on ethylene glycol and a high percentage of glycerin, the inhibitor package of which consists of organic components and a silicate component. The product should be diluted with water before use in a concentration of 33 to 50 vol. %.

COOLANT M4.13 är en kylvätska på etylenglykolbas med hög glycerinhalt vars inhibitorpaket består av organiska komponenter och silikatkomponenter. Spädd ut produkten med vatten till koncentration från 33% till 50% före användning.

COOLANT M4.13 ist ein Kühlerschutzmittel auf der Basis von Ethylenglykol und einem hohen Anteil von Glycerin, dessen Inhibitorpaket aus organischen Komponenten und einer Silikat-Komponente besteht. Das Produkt sollte vor der Verwendung in einer Konzentration von 33 bis 50 Vol. % mit Wasser verdünnt werden.

VWTL 774-J (G13)



COOLANT M5.0 HYBRID-TECHNOLOGY

Concentrate: 4l, 25l, 60l, 200l
Ready to use: 1l, 4l, 25l, 60l, 200l

COOLANT M5.0 is a coolant based on ethylene glycol which is nitrite-, phosphate- and amine-free. It meets the requirements of various manufacturers of high-performance engines. In addition to outstanding antifreeze protection, this coolant offers excellent year-round corrosion protection for all metals and alloys used in the cooling systems of combustion engines.

COOLANT M5.0 är en nitrit-, fosfat- och aminfri kylvätska på etylenglykolbas. Den uppfyller kraven från ledande motortillverkare. Förutom mycket bra frostskydd ger kylvätskan utmärkt korrosionsskydd året runt för alla metaller och legeringar som ingår i förbränningsmotorers kylsystem.

COOLANT M5.0 ist ein nitrit-, phosphat und aminfreies Kühlerschutzmittel auf der Basis Ethylenglykol. Es erfüllt die Anforderungen verschiedener Hersteller von leistungsstarker Motoren. Neben einem hervorragenden Gefrierschutz bietet dieses Kühlerschutzmittel einen ausgezeichneten Ganzjahres-Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem von Verbrennungsmotoren eingesetzten Metalle und Legierungen.

Safety + Performance: ASTM D3306; BMW GS 9400 / N600 69.0; BS 6580; CHRYSLER MS-7170; CUMMINS 85T8-2; DAF 74001; FIAT 9.55523; FORD ESDM97B49-A; GM 6901-599; IVECO 18-1830; MAN 324 Typ NF; MB 325.0, MB 325.2; MTU - MTL 5048; PERKINS; SAE J1034; VWTL 774-C (G11)

BRAKE FLUIDS | BROMSVÄTSKOR | BREMSFLÜSSIGKEITEN

DOT 4

250 ml, 1l, 5l, 30l, 60l, 200l



BRAKE FLUID DOT 4 is a state-of-the-art, high-performance, premium brake fluid of outstanding quality, with a high wet boiling point and thus extreme safety reserve against vapour lock.

BRAKE FLUID DOT 4 är en modern, högpresterande premiumbromsvätska av högsta kvalitet med hög våtkokpunkt som ger extrem säkerhetsreserv mot ångblåsbildning.

BRAKE FLUID DOT 4 ist eine moderne Premium-Hochleistungs-Bremsflüssigkeit von hervorragender Qualität mit hohem Nass-Siedepunkt und dadurch extremer Sicherheits-Reserve gegen Dampfblasenbildung.

FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 Class 4; SAE J 1703, SAE J 1704

SUPER DOT 4

5l, 30l



BRAKE FLUID SUPER DOT 4 is a tailor-made, low-viscosity, premium brake fluid especially for vehicles with additional electronic systems, such as ESP®/DSC vehicle stability systems, ABS and ASR. At low temperatures, this brake fluid has an extremely low viscosity. This enables a quicker pressure build-up and a quicker wheel brake reaction. The high safety potential of ESP®/DSC can thus be fully unleashed, even in wintry road conditions.

BRAKE FLUID SUPER DOT 4 är en skräddarsydd, lågviskös premiumbromsvätska specialframtagen för fordon med elektroniska hjälpsystem som ESP®/DSC-körstabilitetssystem, ABS och ASR. Bromsvätskan har extremt låg viskositet vid låg temperatur. Det ger snabbare tryckuppbyggnad och snabbare hjulbromsning. På så vis uppnår ESP® resp. DSC sin fulla säkerhetspotential även på vinterväg.

BRAKE FLUID SUPER DOT 4 ist eine massgeschneiderte niederviskose Premium-Bremsflüssigkeit speziell für Fahrzeuge mit elektronischen Zusatzaggregaten wie ESP®/DSC-Fahrstabilitätssystemen, ABS und ASR. Bei niedrigen Temperaturen weist diese Bremsflüssigkeit eine extrem tiefe Viskosität auf. Dadurch werden ein schnellerer Druckaufbau und ein schnelleres Ansprechen der Radbremsen ermöglicht. So kommt das hohe Sicherheitspotenzial von ESP® bzw. DSC auch bei winterlichen Straßenverhältnissen voll zur Geltung.

FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 Class 6; SAE J 1704; Safety + Performance: VW TL 766Z

DOT 5.1

250ml, 1l, 5l, 30l, 200l



BRAKE FLUID DOT 5.1 is a brake fluid for hydraulic brake and clutch systems with a boiling point of at least 260 °C and an extremely high wet boiling point of at least 180 °C. Because of the low viscosity at low temperatures, particularly suitable for additional systems, such as ABS and ASR.


BRAKE FLUID DOT 5.1 är en bromsvätska för hydrauliska broms- och kopplingssystem med en kokpunkt av minst 260°C och en extremt hög våtkokpunkt av minst 180°C. På grund av den låga viskositeten vid låga temperaturer är den särskilt lämplig för ABS och ASR system.

BRAKE FLUID DOT 5.1 ist eine Bremsflüssigkeit für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme mit einem Siedepunkt von mindestens 260 °C und einem extrem hohen Nasssiedepunkt von mindestens 180 °C. Auf Grund der niedrigen Tieftemperaturviskosität besonders geeignet bei Zusatzaggregaten wie ABS und ASR.

FMVSS 116 DOT 5.1; ISO 4925 Class 5.1; SAE J 1703, SAE J 1704

RACING BRAKE FLUID

500ml



RACING BRAKE FLUID is a high-performance brake fluid developed for MOTOREX Race Support. Thanks to its extremely high wet and dry boiling points, the product is ideal for use in racing.

RACING BRAKE FLUID är en högpresterande bromsvätska framtagen för MOTOREX Race Support. Produkten är mycket lämplig för användning inom motorsporten tack vare mycket hög våt- och torrkokpunkt.

RACING BRAKE FLUID ist eine für den MOTOREX Race Support entwickelte hochleistungsfähige Bremsflüssigkeit. Dank seines ausserordentlich hohen Nass- und Trockensiedepunkts eignet sich dieses Produkt hervorragend für den Einsatz im Rennsport.

FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 Class 4; SAE J 1703, SAE J 1704



GREASES | SMÖRJFETT | FETTE

GREASE 176 GP

850g, 4.5kg, 9kg, 14kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg
cartridge of | Patroner på | Kartuschen à 400g



GREASE 176 GP is based on mineral oil and lithium soap. With effective EP (extreme pressure) additives. Ageing-resistant, stable against water, weak acids and alkali solutions. GREASE 176 GP is a multi-purpose grease for use in a wide variety of applications to ensure excellent performance in all slide bearings and roller bearings. For use in workshops, agriculture, industry, transport and construction.

GREASE 176 GP är ett litiumförtvälat fett på mineraloljebas. Med verksamma EP-additiver (Extreme Pressure). Åldersbeständig, stabil mot vatten, svaga syror och alkaliska lösningar. Universalfettet GREASE 176 GP har ett brett användningsområde med bra prestanda i alla glid- och rullkontaktlager. Passar för verkstäder, jordbruk, industri, transport och byggindustri.

Das GREASE 176 GP ist ein litiumverseiftes Fett auf Mineraloelbasis. Mit wirksamen EP-Additiven (Extreme Pressure). Alterungsbeständig, stabil gegenüber Wasser, schwachen Säuren und alkalischen Lösungen. Als Mehrzweckfett kann GREASE 176 GP in einem breiten Anwendungsgebiet eingesetzt werden und bringt gute Leistungen in allen Gleit- und Wälzlagern. Verwendbar in Werkstätten, Landwirtschaft, Industrie, Transport und Bau.

DIN 51502 CG; KP2K-20; NLGI 2

GREASE 190 EP

850g, 4.5kg, 14kg, 17kg, 22 kg, 54kg, 180kg
cartridge of | Patroner på | Kartuschen à 400g



GREASE 190 EP is a lithium grease on a mineral-oil basis with EP (extreme pressure) additives. The selected main components, lithium soap and the mineral base oil, are complemented by beneficial additives. GREASE 190 EP is suitable for the permanent lubrication of all slide bearings and roller bearings in equipment and machinery. For industrial, construction, forestry and agricultural applications. The temperature range is between -30 °C and +120 °C.

GREASE 190 EP är ett litiumfett på mineraloljebas med EP-tillsatser (Extreme Pressure). De utvalda huvudkomponenterna litiumtvål och mineralbasolja är kompletterade med fördelaktiga tillsatser. GREASE 190 EP passar för långvarig smörjning av glid- och rullkontaktlager i maskiner och utrustning inom och skogs- och jordbruk, industri och byggsektor. Temperaturområde mellan -30°C och +120°C.

GREASE 190 EP ist ein Lithiumfett auf Mineraloelbasis mit EP (Extreme Pressure) Zusätzen. Die ausgewählten Hauptbestandteile, die Lithiumseife und das mineralische Basisoel werden durch gewinnbringende Zusätze ergänzt. GREASE 190 EP eignet sich zur dauerhaften Schmierung von allen Gleit- und Wälzlagern in Apparaten und Maschinen. Für Industrie, Gewerbe, Bau-, Forst- und Landwirtschaft. Der Temperatureinsatzbereich liegt zwischen -30 °C und +120 °C.

DIN 51502 CG; KP2K-30; NLGI 2



GREASE 2000

850g, 4.5kg, 14kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg
cartridge of | Patroner på | Kartuschen à 400g



GREASE 2000 is a highly adhesive, yellow-green fluorescent calcium soap grease with a high level of oxidation resistance. It features excellent resistance to water, very good adhesive power and outstanding pressure-bearing capacity. GREASE 2000 can be used on all bearing points exposed to weather influences and impact loads, for instance in cars and lorries as well as industrial, construction and agricultural machinery of all kinds.

GREASE 2000 är ett gulgrönt fluorescerande kalciumfett med kraftig vidhäftning och hög oxidationsbeständighet. Den har utpräglad vattenbeständighet, mycket bra vidhäftningsförmåga och utmärkt tryckabsorberingskapacitet. GREASE 2000 går att använda på alla lagerställen exponerade för väder och stötar, t.ex. i person- och lastbilar, industri-, entreprenad och jordbruksmaskiner.

GREASE 2000 ist ein stark haftendes, gelb-grün fluoreszierendes Kalziumseifenfett mit einer hohen Oxidationsbeständigkeit. Es verfügt über eine ausgeprägte Wasserbeständigkeit, ein sehr gutes Haftvermögen und ein hervorragendes Druckaufnahmevermögen. GREASE 2000 kann an allen Lagerstellen eingesetzt werden, welche Witterungseinflüssen und Stossbelastungen ausgesetzt sind. Wie z.B. in Personen- und Lastwagen, Industrie-, Bau- und Landmaschinen aller Art.

DIN 51502 CG; KP2K-30; NLGI 2

GREASE 3000

850g, 4.5kg, 14kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg
cartridge of | Patroner på | Kartuschen à 400g



GREASE 3000 is a high-performance, lithium-complex, multi-purpose grease based on a fully refined mineral oil. Thanks to the interesting use of high-performance components, it is ideally suited to all demanding lubrication points. Outstanding corrosion protection prevents rust damage to ball bearings and other sensitive bearing points. GREASE 3000 is ideal for all lubrication points in the vehicle and industrial sectors. Specially designed for use in large, heavily loaded roller bearings in industrial and construction machinery, but also for small, fast-turning ball bearings and needle bearings in all applications.

GREASE 3000 är ett högpresterande litiumkomplex-universalfett baserat på en helraffinerad mineralolja. Passar för krävande smörjställen tack vare användning av högpresterande komponenter. Mycket bra korrosionsskydd motverkar rostskador på kullager och andra känsliga lagerställen. GREASE 3000 passar för alla smörjställen i fordonsbranschen och industrisektorn. Specialgjorda för användning i stora, tungt belastade rullkontaktlager i industri- och entreprenadmaskiner. Även för snabbrotterande kul- och nållager inom alla användningsområden.

GREASE 3000 ist ein high performance Lithium-Komplex-Mehrzweckfett basierend auf einem vollraffinierten Mineralöl. Dank der interessanten Verwendung von Hochleistungskomponenten eignet es sich für alle anspruchsvollen Schmierstellen. Ein ausgezeichneter Korrosionsschutz verhindert Rostschäden an Kugellagern und andern empfindlichen Lagerstellen. GREASE 3000 eignet sich für alle Schmierstellen im Fahrzeug- und Industriebereich. Speziell ausgelegt für den Einsatz in grossen, schwerbelasteten Wälzlagern in Industrie- und Baumaschinen. Aber auch bei kleinen Schnelldrehenden Kugel- und Nadelagern in allen Anwendungsbereichen.

DIN 51502 CG; KP2P-30; MAN 284 Li-H 2; MB-Approval 265.1; NLGI 2

COPPER PASTE

100g, 850g



COPPER PASTE forms an effective separating layer between metal surfaces, thus preventing corrosion, at temperatures from -40 °C to + 900 °C, and up to +1200 °C for short periods. The paraffinic base oil works at temperatures up to 280 °C. Above this, lubrication is guaranteed by the copper particles. At the same time, these particles provide effectively treated parts with optimum corrosion protection. Assembly paste for all kinds of screws, threads and press fits.

COPPER PASTE är en kopparpasta som ger ett effektivt separationsskikt mellan metallytor och motverkar korrosion. Temperaturområde -40°C till +900°C, temporärt upp till +1200°C. Den paraffinbaserade basoljan fungerar vid temperaturer upp till 280°C, över detta ger kopparpartiklarna smörjning. Partiklarna ger samtidigt de behandlade delarna optimalt korrosionsskydd. Monteringspasta för alla slags skruvgångar och pressfästen.

COPPER PASTE ist eine Kupferpaste, welche von - 40 °C bis + 900 °C, kurzfristig bis + 1200 °C, eine wirksame Trennschicht zwischen Metalloberflächen bildet und damit ein Anfressen verhindert. Bis zu einer Temperatur von 280 °C wirkt das paraffinbasierte Grundöl und darüber wird die Schmierung durch die Kupferpartikel gewährleistet. Diese Partikel verleihen den wirksam behandelten Teilen gleichzeitig einen optimalen Korrosionsschutz. Montagepaste für alle Arten von Schrauben, Gewinden und Presssitzen.

NLGI 2

MISCELLANEOUS | DIVERSE | DIVERSES



TYRE MOUNTING FLUID

1l, 5l

Special, fast-drying and economical tyre mounting fluid for effortless mounting and removal of all conventional tyres. Tested for tyre pressure monitoring systems. (TPMS). Does not leave any visible residues after mounting.

Särskild, snabbtorkande och sparsam däckmonteringsvätska för smidig montering och borttagning av vanliga däck. Provat för däcktryckskontrollsystem. (RDKS). Efterlämnar inga synliga monteringsrester.

Spezielles, schnelltrocknendes und sparsames Reifenmontage-Fluid für die mühelose Montage und Demontage aller gängigen Reifen. Geprüft für Reifendruckkontrollsysteme. (RDKS). Hinterlässt keine sichtbaren Montagerückstände.



TMF DISPENSER 300 ML / ACCESSORIES

With the help of the handy, sturdy and ergonomically designed TMF DISPENSER 300 ML, the TYRE MOUNTING FLUID is extremely easy to apply, both during tyre fitting and removal. Accessories available separately: magnetic holder, replacement brush.

Den praktiska, robusta och ergonomiskt utformade TMF-DISPENSERN 300 ML gör det enkelt att applicera TYRE MOUNTING FLUID såväl vid däckmontering som demontering. Separata tillbehör: magnet-hållare, reservpensel.

Mit Hilfe des praktischen, robusten und ergonomisch geformten TMF DISPENSER 300 ML lässt sich das TYRE MOUNTING FLUID spielend leicht applizieren, sowohl bei der Reifenmontage als auch Demontage. Separat verfügbares Zubehör: Magnet-Halter, Ersatzpinsel.



CLEANERS | RENGÖRINGSMEDEL | REINIGER

WINDOW CLEANER CONCENTRATE

blue: 25l, 200l
colorless: 5l, 25l, 200l



Window cleaner concentrate with very strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. With the right mixing ratio, can be used as both a summer and winter mix. Ideal for use in the windscreen and headlight washing systems of all kinds of vehicles. Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

Koncentrerad spolärvätska med mycket bra rengöringskapacitet och hög materialtålighet. Går att späda till sommar- och vinterblandning beroende på koncentration. Passar mycket bra för användning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polycarbonat.

Scheibenreinigerkonzentrat mit sehr guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Kann mit entsprechendem Mischungsverhältnis als Sommer- als auch Wintermischung verwendet werden. Eignet sich hervorragend für den Einsatz in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.

WINDOW CLEANER READY TO USE

blue -20°C: 200l
blue -3°C: 200l



Pre-mixed ready to use window cleaner with very strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. The integrated antifreeze protects the system in temperatures as low as -20 °C / -3 °C. Ideal for use in the windscreen and headlight washing systems of all kinds of vehicles in the winter (-20 °) / summer (-3 °C). Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

Färdigblandad spolärvätska med mycket bra rengöringskapacitet och hög materialtålighet. Det integrerade frostskyddet skyddar systemet ned till temperaturer på -20 °C / -3 °C. Passar mycket bra för vinteranvändning (-20 °C) / sommaranvändning (-3 °C) i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polycarbonat.

Gebrauchsfertige Scheibenreinigungsmischung mit sehr guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Der integrierte Frostschutz sichert das System bis Temperaturen von -20 °C / -3 °C und verhindert erfolgreich Rückvereisung. Eignet sich hervorragend für den Wintereinsatz (-20 °C) / Sommereinsatz (-3 °C) in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.

WINDOW CLEANER CONCENTRATE VOC-FREE

blue: 25l, 200l



Window cleaner concentrate VOC-free with strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. With the right mixing ratio, can be used as both a summer and winter mix. Ideal for use in the windscreen and headlight washing systems of all kinds of vehicles. Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

VOC-fri koncentrerad spolärvätska med mycket bra spolresultat och hög materialtålighet. Går att späda till sommar- och vinterblandning beroende på koncentration. Passar mycket bra för användning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polycarbonat.

Scheibenreinigerkonzentrat VOC-frei mit guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Kann mit entsprechendem Mischungsverhältnis als Sommer- als auch Wintermischung verwendet werden. Eignet sich hervorragend für den Einsatz in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.



WINDOW CLEANER READY TO USE VOC-FREE

blue -20°C : 25l, 200l



Pre-mixed ready to use window cleaner VOC-free with strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. The integrated antifreeze protects the system in temperatures as low as -20° Celsius and successfully stops the windows from icing up again. Ideal for use in the windscreen and headlight washing systems of all kinds of vehicles in winter. Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

Färdigblandad VOC-fri spolarvätska med mycket bra spolresultat och hög materialtålighet. Det integrerade frostskyddet skyddar systemet ned till temperaturer på -20°C och motverkar dessutom återfrysning bra. Passar mycket bra för vinteranvändning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polycarbonat.

Gebrauchsfertige Scheibenreinigungsmischung VOC-frei mit guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Der integrierte Frostschutz sichert das System bis Temperaturen von -20 °C und verhindert erfolgreich Rückvereisung. Eignet sich hervorragend für den Wintereinsatz in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.



RADICAL-CLEANER

5l, 25l, 60l, 200l

RADICAL-CLEANER is a universal cleaner, which contains non-ionic, active washing substances and is compatible with acidic and alkaline cleaning agents. Causes no problems when used with wastewater treatment systems. Cleans metal parts, machines, floors, vehicles, engines, chassis, tarpaulins, etc.

RADICAL-CLEANER är en universalrengöring med ojoniserade, tvättaktiva ämnen som är kompatibel med såväl sura som alkaliska rengöringsmedel. Går att använda utan problem om det finns avloppsrening. Rengör metalldelar, maskiner, golv, fordon, motorer, chassin, presenningar osv.

RADICAL-CLEANER ist ein Universalreiniger, welcher nichtionische, waschaktive Stoffe enthält und mit sauren sowie alkalischen Reinigungsmitteln verträglich ist. Problemlos einsetzbar bei der Verwendung von Abwasserbehandlungsanlagen. Reinigt Metallteile, Maschinen, Böden, Fahrzeuge, Motoren, Chassis, Blachen usw.



REX-CLEANER

5l, 25l, 60l, 200l

REX-CLEANER is a fragrant solvent cleaner and contains white spirit. For degreasing metal and plastic parts. Suitable for appliances for cleaning small parts.

REX-CLEANER är ett aromathaltigt, lösningsmedelbaserat rengöringsmedel som innehåller lacknфта (White Spirit). Avfettar metall- och plastdelar. Avsedd för smådelarengöring.

REX-CLEANER ist ein aromatenhaltiger Lösungsmittelreiniger und enthält Terpentinersatz (White Spirit). Zum Entfetten von Metall- und Kunststoffteilen. Geeignet für Kleinteile-Reinigungsgeräte.



OPAL 5000

1l, 5l, 25l, 60l, 200l

OPAL 5000 is a low-odour universal cleaner. It has similar solvent properties to conventional VOC solvent cleaners, but consists of substances that are not subject to the VOC incentive tax. OPAL 5000 is particularly suitable for degreasing and cleaning parts in the service and repair sector. Due to its relatively slow drying time, parts are temporarily protected from corrosion.

OPAL 5000 är en svaglukande universalrengöring. Den har samma upplösande egenskaper som vanliga VOC-baserade rengöringsmedel, men består av ingredienser som inte är innehåller VOC. OPAL 5000 passar mycket bra för avfettning och komponentrengöring i service- och underhållsbranschen. Den relativt långsamma torktiden ger komponenterna ett temporärt korrosionsskydd.

OPAL 5000 ist ein geruchsarmer Universalreiniger. Er hat ähnliche Löseeigenschaften wie die üblichen VOC-abgabepflichtigen Lösungsmittelreiniger, besteht aber aus Inhaltsstoffen, die nicht unter die VOC-Lenkungsabgabe fallen. OPAL 5000 eignet sich besonders zum Entfetten und Reinigen von Teilen im Service- und Reparaturbereich. Durch seine relativ langsame Abtrocknung werden die Teile kurzzeitig vor Korrosion geschützt.



UNIVERSAL SOLVENT

1l, 5l, 25l, 60l, 200l

UNIVERSAL SOLVENT is a mixture of solvents consisting of esters, aromatic compounds (e.g. xylene and toluene), ketones and alcohols. Suitable for diluting all synthetic resin varnishes, oil paints, aluminium bronze, iron varnishes, anti-corrosion undercoats, cold galvanising paints and primers. At the same time, the universal solvent can be used to degrease surfaces to be painted and to clean brushes and equipment.

UNIVERSAL SOLVENT är en lösningsmedelsblandning som består av estrar, aromater (som xylen och toluen), ketoner och alkoholer. Passar för förtunning av all slags plastlack, oljefärg, järnlack, rostskyddsfärg, kallförzinkning och primer. Universalförtunningen går även att använda som avfettning av ytor som ska målas samt för rengöring av penslar och utrustning.

UNIVERSAL SOLVENT ist ein Lösemittelgemisch, bestehend aus Estern, Aromaten (wie Xylol und Toluol), Ketonen und Alkoholen. Eignet sich zum Verdünnen sämtlicher Kunstharzlacke, Oelfarben, Aluminiumbronze, Eisenlacke, Rostschutz-Grundierungen, Kaltverzinkung und Primer. Gleichzeitig kann der Universalverdünner auch zum Entfetten der zu streichenden Flächen und zum Reinigen der Pinsel und Geräte verwendet werden.



REFO CLEANER

5l, 25l, 200l

REFO CLEANER is a high-performance cleaner concentrate for removing oil, grease and general industrial dirt. Non-foaming, VOC-free. Excellent for removing dirt on machines, equipment, chassis, passenger cars and workshop floors. Also removes oils and greases on heavily soiled engine, chassis and machine parts.

REFO CLEANER är ett effektivt rengöringskoncentrat som tar bort olja, fett samt allmän industrismuts. Skummar inte, VOC-fri. Passar utmärkt för att få bort smuts på maskiner, utrustning, chassin, personbilar samt verkstadsgolv. Löser även olja och fett på mycket smutsiga motor, chassi och maskindelar.

Der REFO CLEANER ist ein leistungsstarkes Reiniger-Konzentrat zur Entfernung von Öl-, Fett- und allgemeiner Industrierverschmutzung. Nicht schäumend, VOC-frei. Eignet sich ausgezeichnet zum Entfernen von Schmutz an Maschinen, Geräten, Chassis, Personenwagen sowie Werkstatböden. Löst auch Oele und Fette an stark verschmutzten Motoren-, Chassis- und Maschinenteilen.



CARBURETOR CLEAN

1l

The MOTOREX carburetor cleaner is a concentrated cleaner developed to ensure trouble-free cleaning of residues and impurities from carburetors. Cleans air passages, inlet flaps, Venturi tubes, adjustment screw seats and carburetor housings. For all two- and four-stroke petrol engines. Highly intensive cleaning effect, requiring seals and membranes to always be removed beforehand. Ideally suited for use in overhauls of older vehicles or those which have been idle for a long time.

MOTOREX förgasarengöring är ett koncentrerat rengöringsmedel framtaget för smidig rengöring av rester och föroreningar i förgasare. Rengör luftkanaler, spjäll, venturirör, justerskruvsäten och förgasarhus. För alla 2- och 4-takts bensenmotorer. Mycket effektiv rengöringseffekt, kräver att du tar bort packningar och membran före. Gjord för översyn av äldre fordon eller fordon som stått länge.

Der MOTOREX Vergaser-Reiniger ist ein konzentrierter Reiniger, entwickelt zur problemlosen Reinigung von Rückständen und Verunreinigungen im Vergaser. Reinigt Luftwege, Einlassklappe, Venturirohr, Sitze der Regulierschrauben und Vergasergehäuse. Für alle 2- und 4-Takt Benzinmotoren. Sehr intensive Reinigungsleistung, wobei Dichtungen und Membranen vorher unbedingt entfernt werden müssen. Prädestinierter Einsatz bei Fahrzeugrevisionen von Fahrzeugen mit älterem Baujahr oder Fahrzeugen mit längerer Standzeit.



CLEAN & CARE | RENGÖRING & VÅRD | CLEAN & CARE



GLASS CLEANER

500ml, 4l, 25l

Glass cleaner with citrus scent for streak-free cleaning of all glass surfaces. Excellent for cleaning car windows and all glass surfaces in the home.

Fönsterputs med citrusdoft, rengör alla slags glasytor utan att lämna ränder. Passar mycket bra för rengöring av bilrutor och glasytor i hemmet.

Glasreineriger mit Citrusduft für das streifenfreie Säubern aller Glasoberflächen. Eignet sich hervorragend für die Reinigung von Autoscheiben und allen Glasflächen im Haushalt.



PRE CLEANER

500ml, 4l, 25l

Effective pre-cleaner for treating stubborn stains, such as tar, resins and insects. Suitable for glass surfaces, varnish, chrome and plastic inside and outside any kind of vehicle.

Effektiv förrengöring som tar bort hårt sittande smuts som tjära, kåda och insekter. Passar för glasytor, lack, krom och plast in- och utvändigt på fordon.

Wirksamer Vorreiniger zur Behandlung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Teer, Harze und Insekten. Eignet sich für Glasflächen, Lack, Chrom und Kunststoff im Innen- und Aussenbereich jeglicher Fahrzeuge.



PLASTIC CARE

500ml, 4l, 25l

Antistatic plastic cleaner with colour enhancer. Cleans and maintains cockpits, bumpers, and all plastic parts inside and outside the vehicle. Protects against weather influences.

Antistatisk plastrengöring med färguppräschning. Rengör och vårdar interiör, stötfångare samt alla in- och utvändiga plastdetaljer på fordonet. Skyddar mot väderpåverkan.

Antistatische Kunststoffpflege mit Farbauffrischer. Reinigt und pflegt Cockpit, Stötfänger, sowie alle Kunststoffteile im Innen- und Aussenbereich des Fahrzeugs. Schützt vor Witterungseinflüssen.



WHEEL CLEANER

Profi Power: 500ml, 5l, 25l
Non toxic: 500ml



Acidic and anti-corrosive wheel cleaner. Thanks to the highly effective gel formula, it effortlessly and quickly removes all kinds of road dirt, brake dust and tar and oil residues. Ideal for cleaning the alloy and steel rims of all kinds of vehicles.

Fälgrengöring med lågt ph-värde och korrosionsskydd. Den mycket effektiva gelen tar smidigt bort all slags gatu- och bromsdamm samt tjär- och oljestänk. Passar mycket bra för rengöring av lättmetall- och stålfälgar till alla fordon.

Saurer und antikorrosiver Felgenreiniger. Dank der hochwirksamen Gelformulierung entfernt er mühelos alle Arten von Strassenschmutz, Bremsstaub sowie Teer- und Ölrückstände. Eignet sich hervorragend für die Reinigung von Leichtmetall- und Stahlfelgen jeglicher Fahrzeuge.

INTERIOR CLEAN

500ml, 25l



Interior cleaner with odour absorber and unique deep-cleaning performance, to remove stains with ease. Ideal for cleaning textiles, upholstery, leather, plastics and rubber in vehicle interiors, as well as a wide array of applications in the home.

Interiörrengöring med luktabsorbent och unik djuprengöring som smidigt får bort fläckar. Passar mycket bra för rengöring av textil, polstring, läder, plast och gummi i kupén samt olika användningsområden i hemmet.

Innenraumreiniger mit Geruchsabsorber und einzigartiger Tiefenreinigungskraft, welche Flecken mühelos verschwinden lässt. Eignet sich hervorragend für die Reinigung von Textil, Polster, Leder, Kunststoffe und Gummi im Fahrzeug-Innenraum, als auch den verschiedensten Anwendungen im Haushalt.

WASH & PEARL

1l, 25l



Car shampoo concentrate with beading effect. Cleans effectively and delivers a high shine in a single application. The exclusive formula ensures a long-lasting beading effect, coupled with an antistatic sealing of paint surfaces. Ideal for gentle cleaning of all kinds of vehicle by hand.

Koncentrerat bilshampo med pärlande effekt. Effektiv rengöring och höglans i ett arbetsmoment. Den exklusiva sammansättningen ger långtidsverkande pärlgenskaper samt antistatisk lackförsegling. Optimalt avsedd för skonsam fordonsvård med handtvätt av alla slags fordon.

Autoshampoo-Konzentrat mit Abperleffekt. Reinigt wirkungsvoll und verleiht einen hohen Glanz in einem Arbeitsgang. Die exklusive Formulierung ergibt ein langanhaltendes Abperlverhalten bei gleichzeitiger antistatischer Lackoberflächen-Versiegelung. Optimal geeignet für die schonende und pflegende Handwäsche von Fahrzeugen aller Art.



WIPE & CLEAN SUMMER

250ml

Summer window cleaner concentrate with very strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. Ideal for use in the windscreen and headlight washing systems of all kinds of vehicles. Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

Koncentrerad spolarvätska för sommarbruk med mycket bra rengöringskapacitet och hög materialtålighet. Passar mycket bra för användning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polykarbonat.

Scheibenreiniger-Sommerkonzentrat mit sehr guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Eignet sich hervorragend für den Einsatz in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.



WIPE & CLEAN WINTER

2l

Ready-to-use winter mix window cleaner with very strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. The integrated antifreeze protects the system in temperatures as low as -22° C and successfully stops the windows from icing up again. Ideal for use in the windscreen and headlight washing systems of all kinds of vehicles in winter. Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

Färdigblandad spolarvätska, vinterblandning, med mycket bra rengöringskapacitet och hög materialtålighet. Det integrerade frostskyddet skyddar systemet ned till temperaturer på -22°C och motverkar dessutom återfrysning bra. Passar mycket bra för vinteranvändning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polykarbonat.

Gebrauchsfertige Scheibenreiniger-Wintermischung mit sehr guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Der integrierte Frostschutz sichert das System bis Temperaturen von -22° C und verhindert erfolgreich Rückvereisung. Eignet sich hervorragend für den Wintereinsatz in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.



ICE FREE

500ml

De-icer spray for instant de-icing of iced-up windows. Product is highly flammable. Use: Spray generously over iced-up windows from around 30cm. Repeat as necessary.

Avisningspray som direkt tinar nedisade rutor. Produkten är lättantändlig. Användning: Spraya på ordentligt på nedisade rutor från ca 30 cm avstånd. Upprepa vid behov.

Enteiserspray zum sofortigen Auftauen von vereisten Scheiben. Produkt ist leicht entzündlich. Anwendung: Vereiste Scheiben aus ca. 30 cm gründlich besprühen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.



SILICONE STIFT

75ml

Silicone stick with sponge applicator to treat the rubber door seals on vehicles. Keeps seals supple and protects them against freezing and becoming brittle. Product is flammable. Use: Apply the silicone stick evenly over rubber door seals. Repeat as necessary.

Silikonstift med svampapplicerare för behandling av fordons dörrgummilister. Håller tätningarna smidiga och skyddar mot anfrätning och försprödning. Produkten är antändlig. Användning: Stryk på jämnt med silikonstiftet på dörrarnas gummilister. Upprepa, om det behövs.

Silikonstift mit Schwammapplikator zur Behandlung von Türgummis von Fahrzeugen. Hält Dichtungen geschmeidig und schützt vor Anfriren und Versprödung. Produkt ist entzündlich. Anwendung: Türgummis gleichmäßig mit Silikonstift einstreichen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

CAR CLEANING KIT

One kit for all-round car maintenance. The main products from the CLEAN & CARE Line make car cleaning even more fun.

Contents:
 1 x INTERIOR CLEAN 500ml
 1 x GLASS CLEANER 500ml
 1 x WHEEL CLEANER 500ml
 1 x WIPE & CLEAN 2 l
 1 x SPONGE
 1 x DRYING CLOTH

Bilvårdssats med brett användningsområde. Rustad med de viktigaste produkterna. CLEAN & CARE Line gör det roligare att tvätta bilen.

Innehåll:
 1 x INTERIOR CLEAN 500 ml
 1 x GLASS CLEANER 500 ml
 1 x WHEEL CLEANER 500 ml
 1 x WIPE & CLEAN 2 l
 1 x SVAMP
 1 x TORKDUK

Ein Kit für die breite Autopflege. Gewappnet mit den wichtigsten Produkten der CLEAN & CARE Linie macht das Reinigen des Wagens noch mehr Spass.

Inhalt:
 - 1 x INTERIOR CLEAN 500 ml
 - 1 x GLASS CLEANER 500 ml
 - 1 x WHEEL CLEANER 500 ml
 - 1 x WIPE & CLEAN 2 l
 - 1 x SCHWAMM
 - 1 x TROCKENTUCH

CAR WINTER KIT

Well-equipped for the winter. Brave the cold with the CARWINTER KIT: de-ice iced-up windows with ease and stop rubber door seals from sticking. This kit is an essential addition to any vehicle in the winter.


Contents:
 1 x ICE FREE 500ml
 1 x SILICONE STICK 75ml
 1 x WIPE & CLEAN 2 l
 1 x ICE SCRAPER
 1 x DRYING CLOTH

Rustad för vintern. CAR WINTER KIT gör att du kan trotsa kylan och smidigt avisa nedisade rutor och förhindra att gummilisterna i dörrarna fastnar. Satsen behövs i alla bilar vintertid.

Innehåll:
 1 x ICE FREE 500 ml
 1 x SILICONE STIFT 75 ml
 1 x WIPE & CLEAN 2 l
 1 x ISSKRAPA
 1 x TORKDUK

Gewappnet für den Winter. Mit dem CAR WINTER KIT trotzen Sie der Kälte und enteisen mühelos vereiste Scheiben und verhindern das Festkleben von Türgummis. Dieses Kit gehört im Winter in jedes Fahrzeug.

Inhalt:
 - 1 x ICE FREE 500 ml
 - 1 x SILICONE STIFT 75 ml
 - 1 x WIPE & CLEAN 2 l
 - 1 x EISKRAZER
 - 1 x TROCKENTUCH

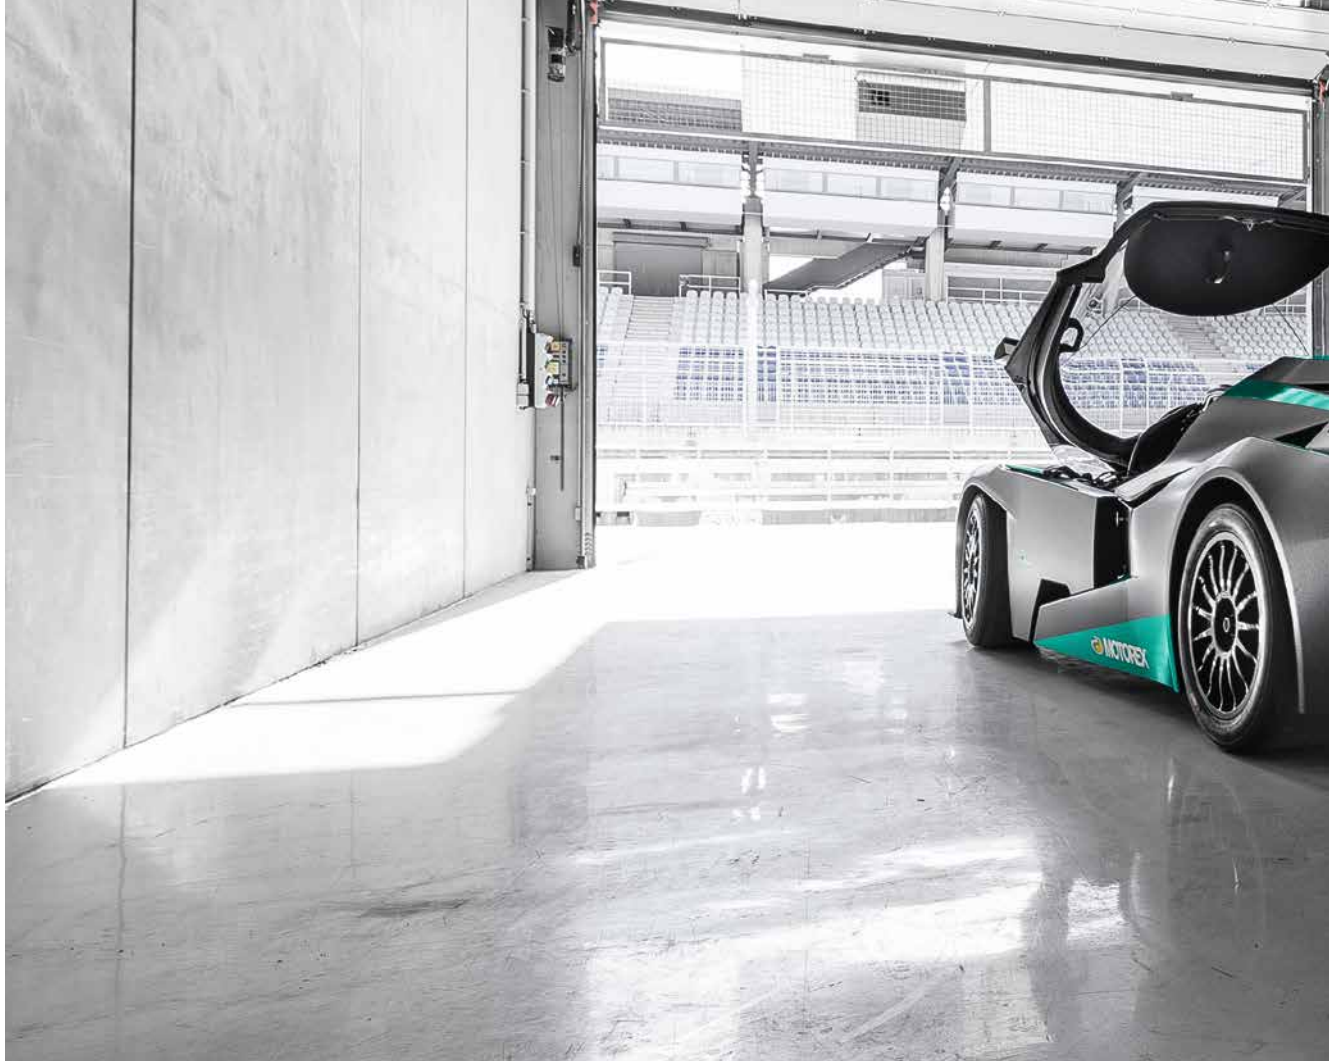

BOUTIQUE | SHOP | BOUTIQUE



Polo shirt white men
Pikétröja vit herr
Poloshirt weiss Herren
S-XXL



Polo shirt green women and men
Pikétröja grön dam och herr
Poloshirt grön Damen und Herren
S-XL S-XXL



T-shirt green
T-shirt grön
T-Shirt grün
S-XXL



T-shirt green kids
T-shirt grön barn
T-Shirt grün Kids
92-140



Softshell jacket
Softshelljacka
Softshell Jacke
S-XXL



Baseball cap grey
Baseballkeps grå
Baseball Cap grau



Baseball cap kids green
Baseballkeps grön barn
Baseball Cap Kids grün



Knitted hat black
Mössa svart
Strickmütze schwarz



Sport bag
Sportbag
Sporttasche



Backpack
Ryggsäck
Rucksack



Two-meter rule
Tumstock 2m
Doppelmeter



Key holder with carabiner
Nyckelband med karbinhake
Schlüsselband mit Karabiner



Chronograph Sport
Kronograf Sport
Chronograph Sport



Chronograph Style
Kronograf Style
Chronograph Style



USB stick 2 GB
USB-minne 2 GB
USB-Stick 2 GB



Ballpoint Caran d'Ache
Kulspetspenna Caran d'Ache
Kugelschreiber Caran d'Ache

POS MATERIALS | SKYLTMATERIAL | POS-MATERIAL



SALES STAND

Metal / plastic sales stand, unstocked. Consisting of: stand, top sign, 4 shelves.

Skyltställ av metall/plast, tomt. Består av: stativ, toppskylt, 4 hyllplan.

Verkaufsstände aus Metall / Kunststoff, unbestückt. Bestehend aus: Ständer, Kopfschild, 4 Tablaren.



OILBAG

Plastic bag with zip fastener at the bottom and velcro strip on the back for fastening inside the car, unstocked.

Plastpåse med dragkedjebotten och kardborrygg för kupéfäste, tom.

Kunststoffbag mit Reissverschluss am Boden und Klettstreifen auf der Rückseite zur Befestigung im Wageninnern, unbestückt.

PRODUCT BROCHURES | PRODUKTBRÖSCHYRER | PRODUKTBRÖSCHÜREN

You can find more product brochures to view or download on our homepage.

Du kan läsa eller hämta fler produktbroschyrer på vår hemsida.

Weitere Produktbroschüren finden Sie auf unserer Homepage zum Download oder zur Ansicht.



Download PDF



ISSUU Reader




SPRAY
Professional Products



ADDITIVES



WORKWEAR

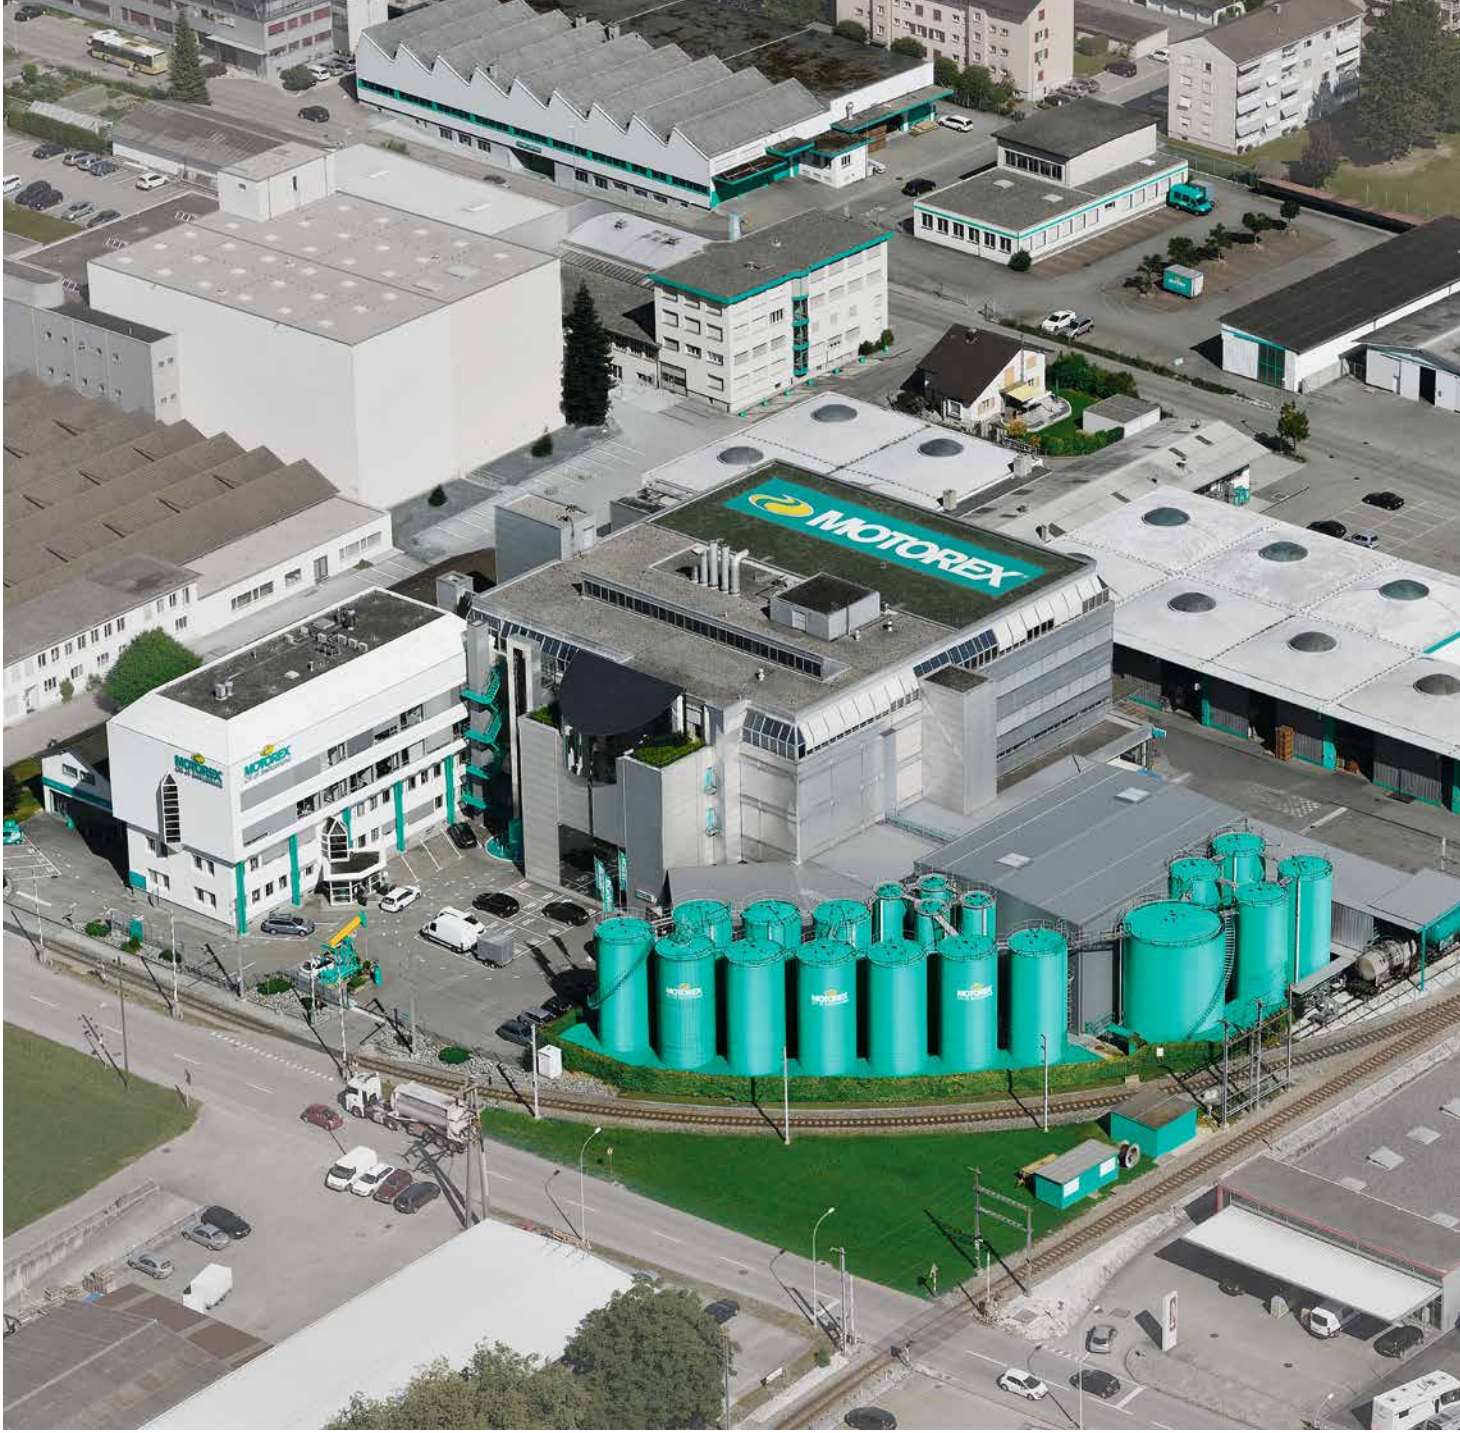



06.16/451431/Mer2000

BUCHER AG LANGENTHAL

For over 95 years, the largest independent oil blending company in Switzerland, with its headquarters in Langenthal in the heart of Switzerland, has been active in research, development and production of innovative lubricants and chemicals, which are established on the world market. Highly motivated employees are behind the incomparable MOTOREX products. Every day, experienced tribology specialists, engineers, chemists, technicians and marketing specialists devote their efforts to helping MOTOREX maintain its position as a market leader. MOTOREX products are subject to a continuous process of research and development. BUCHER AG LANGENTHAL therefore keeps the rights to change all technical data contained in this brochure at any time and without previous notice. Under reserve of errors and misprints.

Sedan 1917 har Schweiz största oberoende företag för förädling av olja, med säte i Langenthal, forskat om, utvecklat och producerat innovativa smörjmedel och kemisk-tekniska produkter. Tribologispecialister, ingenjörer, kemister, tekniker och marknadsförare arbetar oavbrutet för MOTOREX ledande ställning. MOTOREX-produkterna står under ständig vidareutveckling. Därför förbehåller BUCHER AG LANGENTHAL sig rätten att ändra alla tekniska data i detta dokument utan vidare tillkännagivande. Reservation för tryckfel.

Seit mehr als 95 Jahren erforscht, entwickelt und produziert das grösste, unabhängige Frischöel-Veredelungsunternehmen der Schweiz mit Sitz in Langenthal, innovative Schmierstoffe und chemisch-technische Produkte. Ausgewiesene Tribologie-Spezialisten, Ingenieure, Chemiker, Techniker und Marketing-Fachleute engagieren sich tagtäglich für den Führungsanspruch von MOTOREX. MOTOREX-Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich die BUCHER AG LANGENTHAL das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Irrtum und Druckfehler ausdrücklich vorbehalten.



BUCHER AG LANGENTHAL Lubrication Technology

Bern-Zürich-Strasse 31, CH-4901 Langenthal, Switzerland
Tel +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
www.motorex.com

MOTOREX Nordic AB

Box 2071, 438 12 Landvetter, Sweden
Tel. +46 (0)31-94 64 94, Fax. +46 (0)31-94 64 95
www.motorex.se